


ULIČNÍ VPUST

ŘEZ

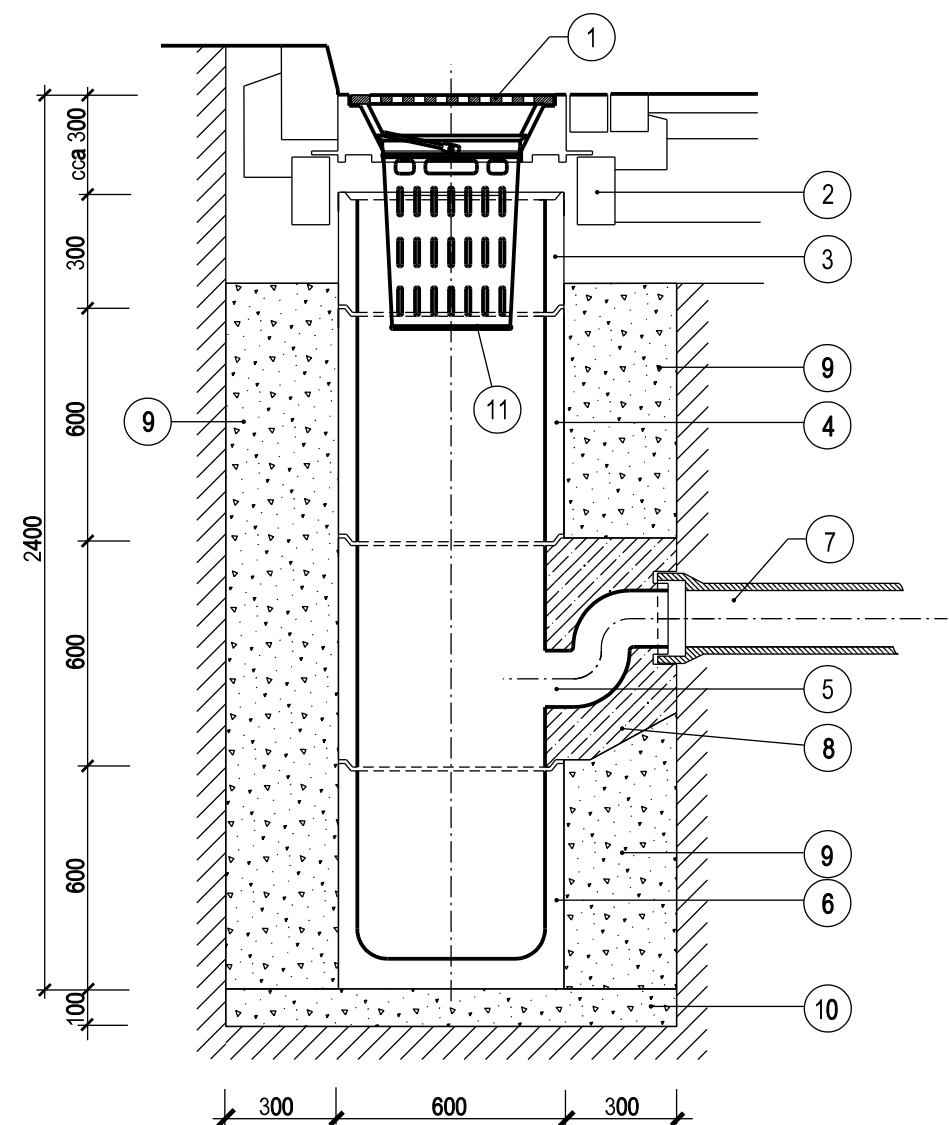


LEGENDA:

1. Litinová mříž 500 x 500 mm tř. D 400 s nálevkou
2. Horní dílec pro vtokovou mříž 500 x 500 mm
3. Průběžný dílec nízký
4. Průběžný dílec vysoký
5. Průběžný dílec vysoký s odtokem DN 150
6. Spodní dílec s vysokým kalištěm
7. Potrubí DN 150
8. Beton ČSN EN 206-1 C30/37 XA1
9. Hutněný štěrkopískový obsyp
10. Hutněný štěrkopískový podsyp
11. Kalový koš

Poznámka:

- spáry mezi dílci uliční vpusti budou vyplněny cementovou stykovou maltou nebo tmelem

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		<b>AQUA PROCON s.r.o.</b> Projektová a inženýrská společnost – divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Aleš Mucha	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Michal Ašer	
Vypracoval	Ing. Klára Žambochová	
Kontroloval	Ing. Aleš Mucha	

Investor	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, Tábor	
Objednatel	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, Tábor	

Formát	1A4	Měřítko	Stupeň	DPS	Datum	05/2023	Zakázkové číslo	1590521-50
--------	-----	---------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	<b>ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR</b>			
	D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			
	D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu			
	D.1.2 - VENKOVNÍ TRUBNÍ ROZVODY			
	D.1.2.1 KANALIZACE			
			Souprava	
Příloha	VZOROVÝ VÝKRES ULIČNÍ VPUSTI	Číslo přílohy D.1.2.1.8	Revize 0	