OPĚRNÝ BLOK NA HORIZONTÁLNÍM LOMU
PŮDORYS

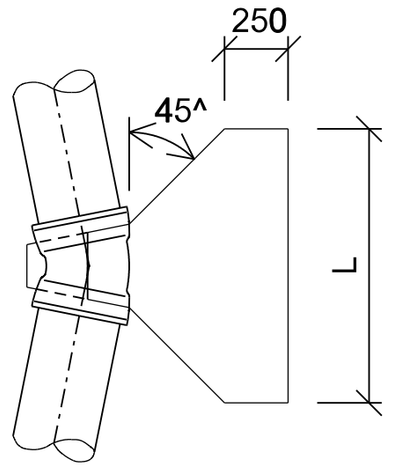

ŘEZ

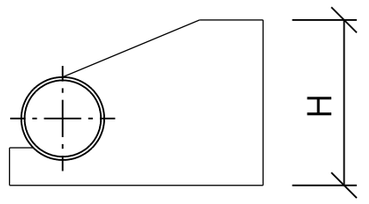

OPĚRNÝ BLOK NA HORIZONTÁLNÍ ODBOČCE
PŮDORYS

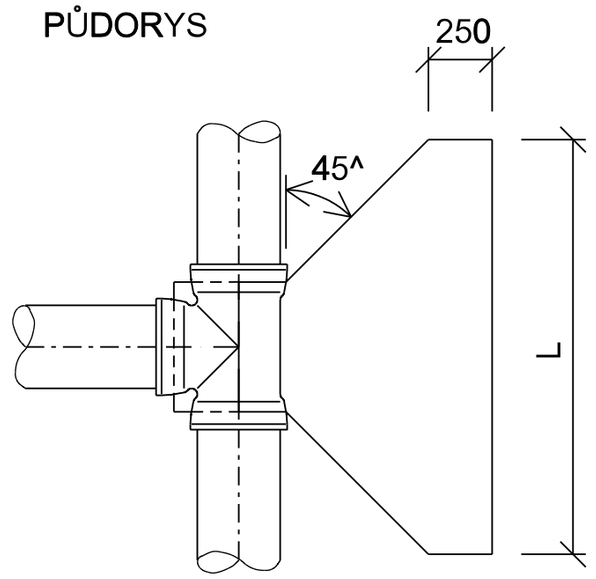

ŘEZ

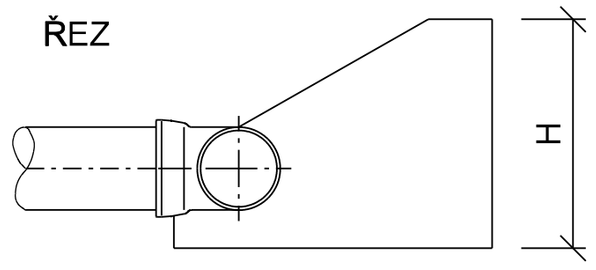

OPĚRNÝ BLOK NA KONCI POTRUBÍ
PŮDORYS

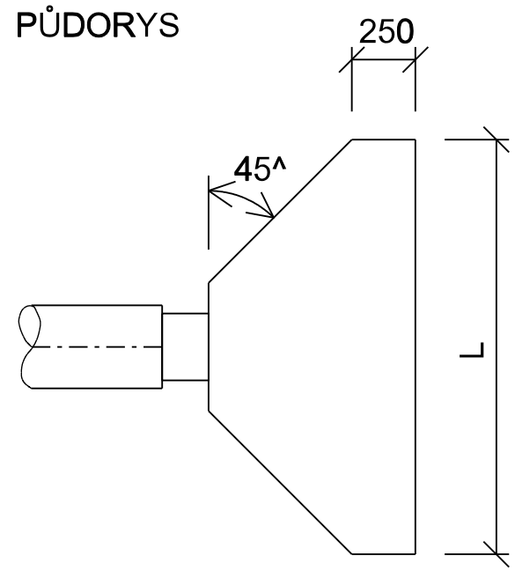

ŘEZ

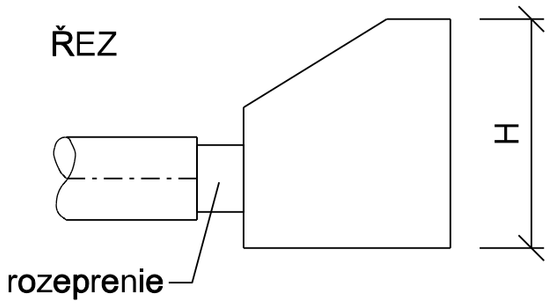

OPĚRNÝ BLOK NA VERTIKÁLNOM LOMU - DOLNÍM
L x H - stejné jako u opěrných bloků na horizontálních lomech

ŘEZ 1

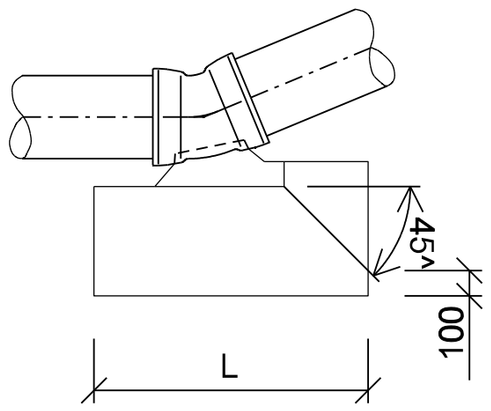

ŘEZ 2

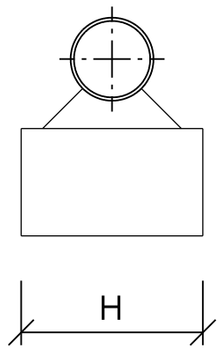

KOTEVNÍ BLOK NA VERTIKÁLNÍM LOMU - HORNÍM

ŘEZ 1

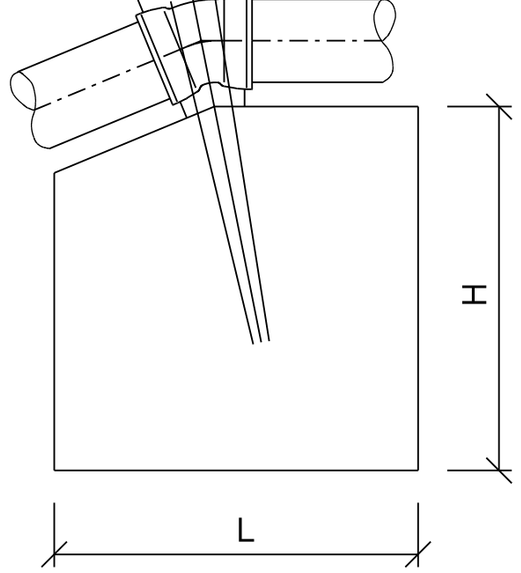

ŘEZ 2

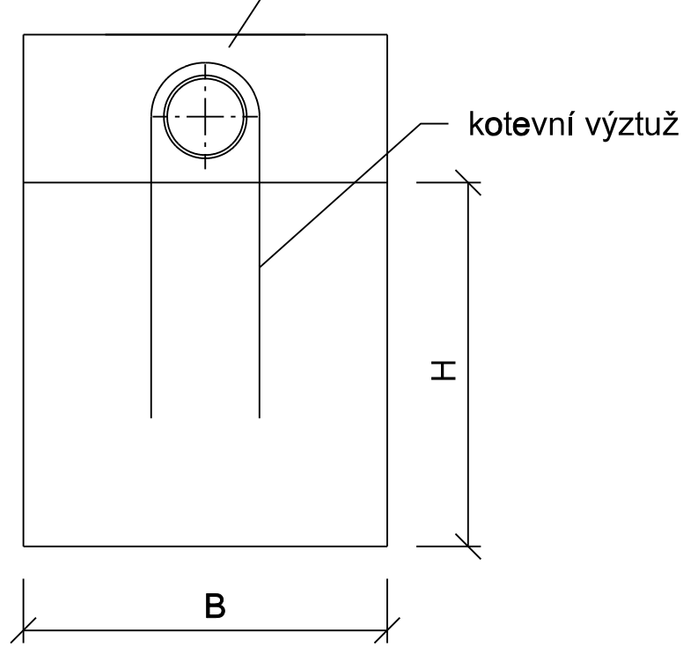

POZNÁMKY:

- Parametry betonových bloků jsou dimenzované pro tlakovou třídu PN 10.

ZEMINA DOBŘE SOUDRŽNÁ

DN	Zkušební tlak (bar)	Koleno 11 1/4° LxH / V (mxm/m³)	Koleno 22 1/2° LxH / V (mxm/m³)	Koleno 45° LxH / V (mxm/m³)	Koleno 90° LxH / V (mxm/m³)	Plná příruba a T-kus LxH / V (mxm/m³)
80	10	0,10x0,18 / 0,01	0,17x0,18 / 0,02	0,21x0,28 / 0,04	0,38x0,28 / 0,06	0,28x0,28 / 0,05
100	10	0,11x0,20 / 0,01	0,21x0,20 / 0,02	0,29x0,30 / 0,06	0,51x0,30 / 0,10	0,37x0,30 / 0,07
150	10	0,18x0,25 / 0,03	0,26x0,35 / 0,06	0,48x0,35 / 0,12	0,83x0,35 / 0,27	0,61x0,35 / 0,16
200	10	0,24x0,30 / 0,05	0,37x0,40 / 0,12	0,68x0,40 / 024	0,98x0,50 / 0,54	0,86x0,40 / 0,33
250	10	0,31x0,35 / 0,08	0,48x0,45 / 0,20	0,75x0,55 / 0,35	1,28x0,55 / 0,99	0,95x0,55 / 0,55

ZEMINA PRŮMĚRNĚ SOUDRŽNÁ

DN	Zkušební tlak (bar)	Koleno 11 1/4° LxH / V (mxm/m³)	Koleno 22 1/2° LxH / V (mxm/m³)	Koleno 45° LxH / V (mxm/m³)	Koleno 90° LxH / V (mxm/m³)	Plná příruba a T-kus LxH / V (mxm/m³)
80	10	0,13x0,18 / 0,01	0,17x0,28 / 0,02	0,32x0,28 / 0,04	0,56x0,28 / 0,10	0,41x0,28 / 0,06
100	10	0,17x0,20 / 0,02	0,23x0,30 / 0,04	0,43x0,30 / 0,07	0,74x0,30 / 0,19	0,54x0,30 / 0,10
150	10	0,26x0,25 / 0,04	0,38x0,35 / 0,08	0,70x0,35 / 0,19	0,99x0,45 / 0,49	0,89x0,35 / 0,31
200	10	0,29x0,40 / 0,07	0,54x0,40 / 0,14	0,83x0,50 / 0,38	1,39x0,50 / 1,07	1,05x0,50 / 0,61
250	10	0,37x0,45 / 0,12	0,70x0,45 / 0,25	1,08x0,55 / 0,71	1,60x0,65 / 1,83	1,35x0,55 / 1,11

–	–	–
Revize	*Datum revize*	*Schválil*

AQUA® PROCON

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost - divize Praha
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7
tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozlický	*Podpisy*	*Paré*
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Pavel Martan		
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Martan		
Vypracoval	Ing. Pavel Martan		
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun		
Investor	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor		
Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor		

Akce:
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO STAVBU SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ ULICE VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, I.ETAPA

Objekt: VZOROVÉ VÝKRESY - VODOVOD

Příloha: VZOROVÝ VÝKRES BLOKŮ NA VODOVODU

Zakázkové číslo	1374912
Stupeň	DPS
Datum	04/2013
Soubor	vzoraky_kanal+voda.dgn
Tiskový soubor	D.2.4.4_16_OCE.000
Formát	6 x A4
Měřítko	-
Číslo přílohy	**D.2.4.4**
Revize	0