


OPRAVA KRAJSKÉ KOMUNIKACE

NÁVRH SKLADBY KONSTRUKCE VOZOVKY :

BETON ASFALTOVÝ	ACO 11+	50 mm
POSTŘÍK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ BEZ POSYPU		0,2kg/m ²
BETON ASFALTOVÝ	ACL 16+	50 mm
POSTŘÍK ŽIVIČNÝ INFILTRAČNÍ S POSYPEM KAMENIVEM		1kg/m ²
OBALOVANÉ KAMENIVO	ACP 22+	100 mm
ŠTĚRKODRŤ 0 - 63 mm	ŠDA	200 mm
ŠTĚRKOPÍSEK	ŠP	200 mm
CELKEM		600 mm


PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ

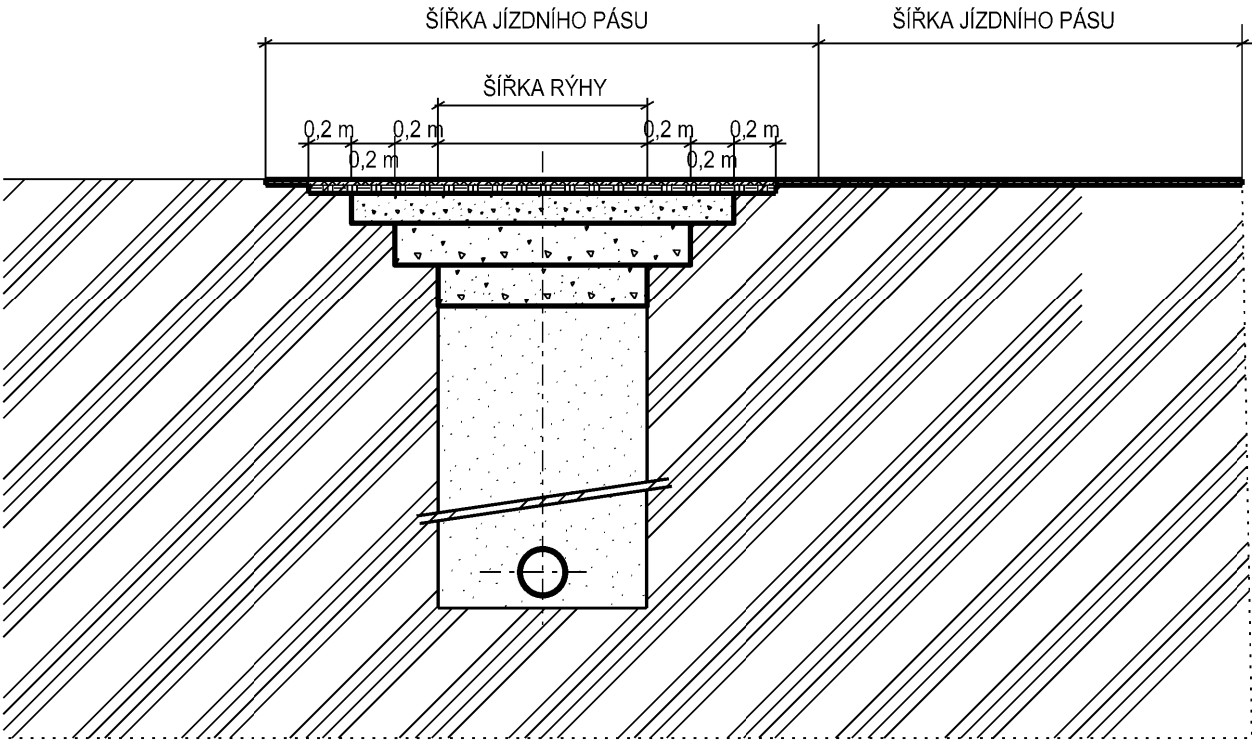

POZNÁMKA :

Před zahájením výkopových prací, bude asfaltový kryt odříznut.
Skladba bude uložena na zhutnělou pláň (zhutnění 45 MPa), která bude navážena maximálně po 30 cm.
V případě nevyhovujících zkoušek bude opětovně přehutněna do vyhovujícího zhutnění 45 MPa.
Hutnění zkoušky budou prováděny po 10 bm.

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

	AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost – divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Radovan Haloun, CSc.
Vedoucí dílčího projektu	Jan Krátoška
Zodpovědný projektant	Jan Krátoška
Vypracoval	Jan Krátoška
Kontroloval	Ing. Aleš Mucha

Investor	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor
Objednatel	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor

Formát	2A4	Měřítko	1:20	Stupeň	DPS	Datum	05/2023	Zakázkové číslo	1613622-18
--------	-----	---------	------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	TÁBOR - HLINICE, VODOVOD A KANALIZACE I. ETAPA - VODOVOD
	D VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.5 VZOROVÉ VÝKRESY
Příloha	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY KRAJSKÉ KOMUNIKACE
Číslo přílohy	D.5.2
Revize	0