


OPRAVA KRAJSKÉ KOMUNIKACE

NÁVRH SKLADBY KONSTRUKCE VOZOVKY :

BETON ASFALTOVÝ	ACO 11+	80 mm
POSTŘÍK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ BEZ POSYPU		0,2kg/m ²
BETON ASFALTOVÝ	ACL 16+	80 mm
POSTŘÍK ŽIVIČNÝ INFILTRAČNÍ S POSYPEM KAMENIVEM		1kg/m ²
OBALOVANÉ KAMENIVO	ACP 22+	100 mm
ŠTĚRKODRŤ 0 - 63 mm	ŠDA	200 mm
ŠTĚRKOPÍSEK	ŠP	200 mm
CELKEM		660 mm


PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ

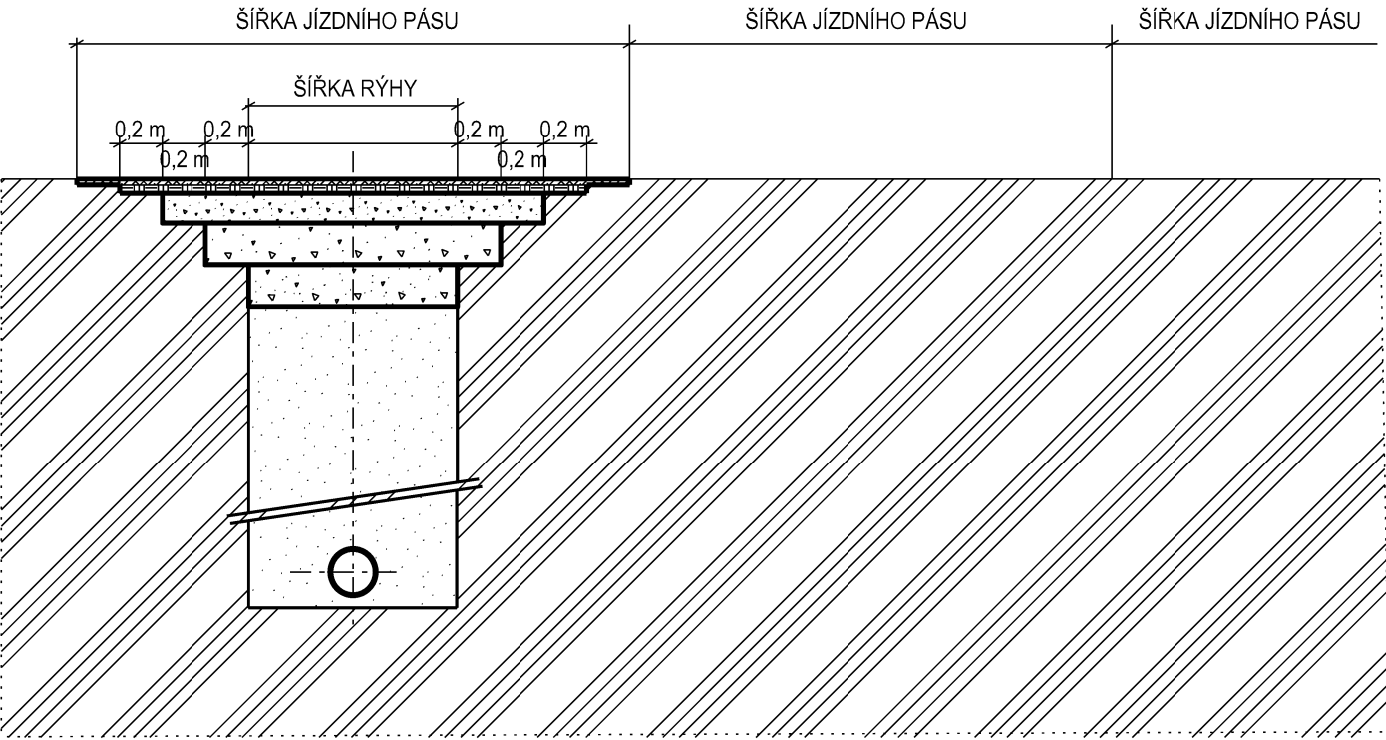

POZNÁMKA :

Před zahájením výkopových prací, bude asfaltový kryt odříznut.
Skladba bude uložena na zhuťnélou pláň (zhuťnění 45 MPa), která bude navážena maximálně po 30 cm.
V případě nevyhovujících zkoušek bude opětovně přehutněna do vyhovujícího zhuťnění 45 MPa.
Hutnicí zkoušky budou prováděny po 10 bm.

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská spol. - divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha Tel.: +420 266 109 335 E-mail: info.praha@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Radovan Haloun, CSc.	
Vedoucí dílčího projektu	Jan Krátoška	
Zodpovědný projektant	Jan Krátoška	
Vypracoval	Ing. Zuzana Čiháková	
Kontroloval	Ing. Aleš Mucha, MBA	

Investor	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor
Objednatel	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor

Formát	2xA4	Měřítko	1:20	Stupeň	DPS	Datum	04/2025	Zakázkové číslo	1658224-18
--------	------	---------	------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt			TÁBOR, UL. SOBĚSLAVSKÁ – OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE		
D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.2 - VZOROVÉ VÝKRESY					
Příloha			VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY KRAJSKÉ KOMUNIKACE		
			Souprava		
			Číslo přílohy		
			D.2.7		
			Revize		
			0		