ŘEZ A-A



SCHÉMATICKÝ POHLED NA PLOT

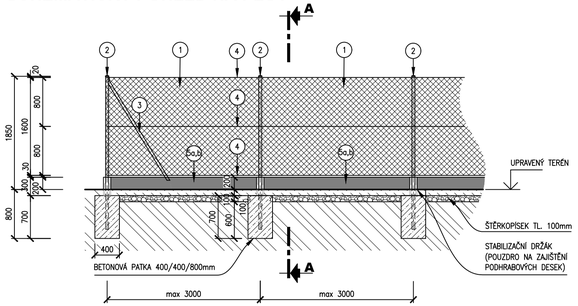

LEGENDA MATERIÁLŮ



LEGENDA OPLOCENÍ

OZNAČENÍ	POPIS	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ
1	POPLASTOVANÉ POZINKOVANÉ OCELOVÉ PLOTOVÉ PLETIVO BEZ NAPÍNACÍHO DRÁTU, VÝŠKA 1600 mm, DRÁT ø 2,7mm , OKA 50x50mm V TMAVĚ ZELENÉ BARVĚ (VČETNĚ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ POPLASTOVANÉHO POZINKOVANÉHO VÁZACÍHO DRÁTU)	m	62
2	OCELOVÝ PLOTOVÝ SLOUPEK ø48 mm – DL.2500mm POZINKOVANÝ A POPLASTOVANÝ V TMAVĚ ZELENÉ BARVĚ (VČETNĚ KOMPLETNÍ SADY VHODNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ – KRYCÍHO KLOBOUČKU, ÚCHYTEK NAPÍNACÍHO A OSTNATÉHO DRÁTU, STABILIZAČNÍCH DRŽÁKŮ PODHRABOVÝCH DESEK)	ks	23
3	OCELOVÁ PLOTOVÁ VZPĚRA ø42 mm – DL.2000mm POZINKOVANÁ A POPLASTOVANÁ V TMAVĚ ZELENÉ BARVĚ (VČETNĚ KOMPLETNÍ SADY VHODNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘICHYCENÍ VZPĚRY KE SLOUPKU A PŘICHYCENÍ VZPĚRY K PODHRABOVÉ DESCE)	ks	13
4	POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ OCELOVÝ NAPÍNACÍ DRÁT ø 3,8mm TMAVĚ ZELENÝ (VČETNĚ NAPÍNÁKŮ)	m	231
5a	BETONOVÉ PODHRABOVÉ DESKY 2950x300x50mm	ks	12
5b	BETONOVÉ PODHRABOVÉ DESKY 2450x300x50mm	ks	11
	OCELOVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ OTOČNÁ BRÁNA S PŘÍDRUŽENOU JEDNOKŘÍDLOVOU OTOČNOU BRANKOU • OSOVÝ ROZESTUP SLOUPKŮ BRÁNY 4,5 m, PRŮJEZDNÁ ŠÍŘKA MIN. 4,1 m, VÝŠKA BRÁNY 1,8 m, • OSOVÝ ROZESTUP SLOUPKŮ BRANKY 1,2 m, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA MIN. 0,9 m, VÝŠKA BRANKY 1,8 m, • KŘÍDLA BRÁNY BUDOU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ, KŘÍDLO BRANKY BUDE DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ – SVAŘIT Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ, VÝPLŇ PLOTOVÉ PEVNÉ PLETIVO, V DOLNÍ ČÁSTI PLNÁ PLECHOVÁ VÝPLŇ, • TRUBKY SLOUPKŮ BUDOU NAHOŘE ZASLEPENÉ A BUDOU VYBAVENÉ OTOČNÝMI ZÁVĚSY KŘÍDEL, PROTIPLECHEM ZÁMKU BRANKY A DRŽÁKY PRO UCHYCENÍ PLETIVA, • KŘÍDLA, SLOUPKY I VZPĚRY BUDOU POZINKOVANÉ A OPATŘENÉ NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM V BARVĚ TMAVĚ ZELENÉ, • SOUČÁSTÍ KŘÍDEL BRÁNY BUDE OBOUSTRANNÁ KLIKA, VRATOVÝ ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ A UZAMYKATELNÁ ROZVORA VČETNĚ VISACÍHO ZÁMKU S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ A ZARÁŽKA S PROTIKUSEM ROZVORY ZABETONOVANÁ DO ZÁKL. BLOKU, • SOUČÁSTÍ KŘÍDLA BRANKY BUDE OBOUSTRANNÁ KLIKA, ZÁMEK ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ.	ks	1

ŘEZ B-B



SCHÉMATICKÝ POHLED NA BRÁNU S BRANKOU

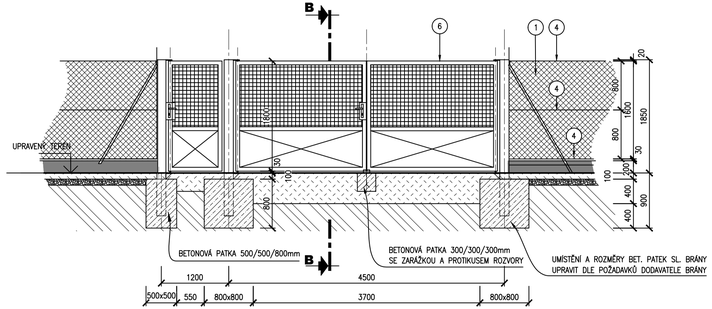

POZNÁMKA

Z DŮVODU REKONSTRUKCE KANALIZACE BUDE VE STÁVAJÍCÍM AREÁLU PROVEDENA DEMOLICE ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA VÝŠKY 1,80 m A OCELOVÝCH SLOUPKŮ. CELKOVÁ DÉLKA cca 67,50 m VČETNĚ VSTUPNÍ BRÁNY š. 4,50 m A VSTUPNÍ BRANKY š. 1,20 m.

PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENO NOVÉ OPLOCENÍ NAVAZUJÍCÍ NA STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ OPLOCENÍ.

– NOVÉ OPLOCENÍ BUDE DODÁNO JAKO KOMPLETNÍ SYSTÉM VČETNĚ VŠECH POTŘEBNÝCH DOPLŇKŮ.

– OSOVÝ ROZESTUP SLOUPKŮ OPLOCENÍ 2,5 AŽ 3m.

– SLOUPKY NA ZAČÁTKU A KONCI OPLOCENÍ OPATŘIT VŽDY JEDNOU VZPĚROU, ROHOVÉ SLOUPKY VŽDY DVĚMA VZPĚRAMI A PRŮBĚŽNÉ SLOUPKY V PŘÍMÝCH TRASÁCH KAŽDÝCH cca 25 m OPATŘIT VŽDY DVĚMA PROTILEHLÝMI VZPĚRAMI – TYTO SLOUPKY BUDOU SLOUŽIT PRO NAPÍNÁNÍ NOSNÉHO NAPÍNACÍHO DRÁTU. VZPĚRY SE PŘIPEVNÍ KE SLOUPKŮM cca VE VÝŠCE 2/3 JEJICH NADZEMNÍ VÝŠKY, POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH ÚCHYTEK.

– SLOUPKY BUDOU OSAZENY DO BETONOVÝCH PATEK – VIZ VÝKRES.

– VZPĚRY BUDOU OSAZENY NA PODHRABOVÉ DESKY POMOCÍ TYPOVÝCH ÚCHYTŮ.

– POD OPLOCENÍ POLOŽIT SOUVISLOU ŘADU PODHRABOVÝCH BETONOVÝCH DESEK KLADENÝCH DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE TL. 100 mm. DÉLKY PODHRABOVÝCH DESEK PŘÍPADNĚ NA MÍSTĚ UPRAVIT.

– CELKOVÁ DÉLKA NOVÉHO OPLOCENÍ JE cca 67,50 m VČETNĚ OBNOVENÉ VSTUPNÍ BRÁNY š. 4,50 m A VSTUPNÍ BRANKY š. 1,20 m (NOVÝ ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK DLE PŮVODNÍCH PRVKŮ) VÝŠKA BRÁNY A BRANKY BUDE STEJNÁ JAKO VÝŠKA OPLOCENÍ.

–	-	-
Revize	*Popis revize*	*Datum revize*

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská spol. - divize Praha
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
Tel.: +420 266 109 335
E-mail: info.praha@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Radovan Haloun, CSc.
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Jan Krátoška
Vypracoval	Daniela Adlerová
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, CSc.

Investor	Vodárenská společnost Táborsko, Kosova 2894, 390 02 Tábor
Objednatel	Vodárenská společnost Táborsko, Kosova 2894, 390 02 Tábor

Formát	4xA4	*Měřítko*	1:50	*Stupeň*	DPS	*Datum*	06/2025	*Zakázkové číslo*	1637623-50

Projekt

REKONSTRUKCE ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 27 A PŘIPOJENÝCH STOK

D - Dokumentace objektů
D.5 - VZOROVÉ VÝKRESY *Souprava*

Příloha	*Číslo přílohy*	*Revize*
VZOROVÝ VÝKRES OPLOCENÍ	D.5.18	0