VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY CHODNÍKU

NÁVRH SKLADBY KONSTRUKCE CHODNÍKU:

ÚPRAVA DLE PROJEKTU KOMUNIKACE:

- BETONOVÁZÁMKOVÁDLAŽBA	TL. 60 MM
- DRCENÉKAMENIVO FR. 4-8 MM	TL. 30 MM
- DRCENÉKAMENIVO FR. 8-16 MM	TL. 150 MM
- ZHUTNĚNÁZEMNÍPLÁŇ(Edef = 45 MPa)	
- CELKEM	TL. 240 MM

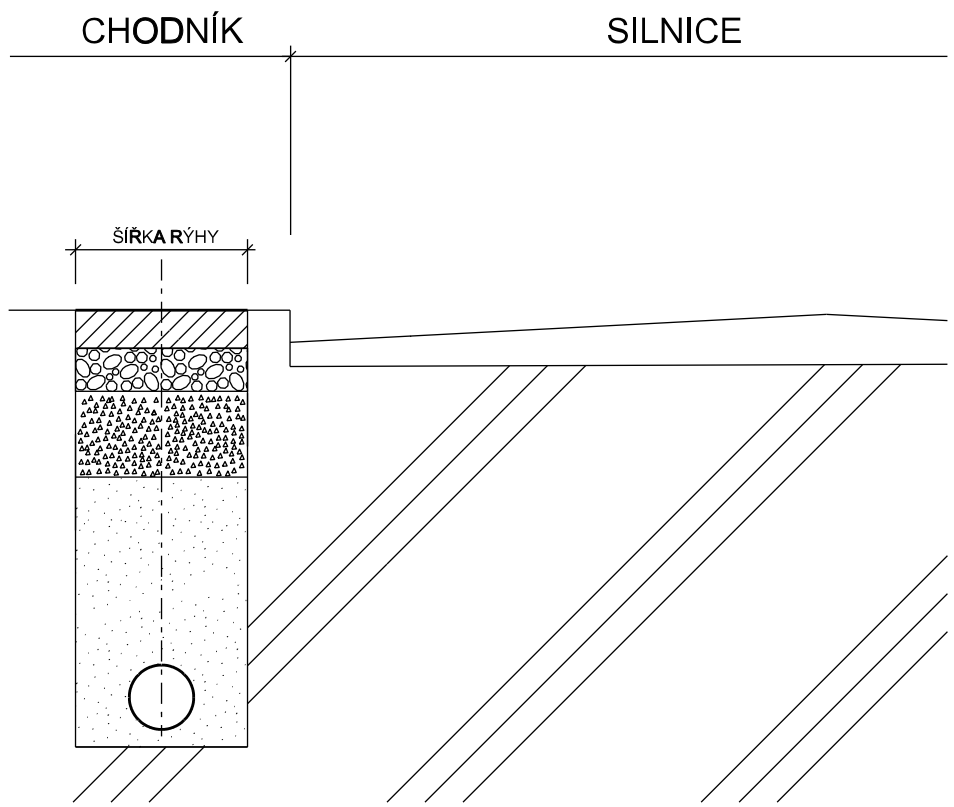

–	–	–
Revize	*Datum revize*	*Schválil*

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost - divize Praha
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7
tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický	*Podpisy*	*Paré*
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Pavel Martan		
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Martan		
Vypracoval	Ing. Martin Čihák		
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun		
Investor	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor		
Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor		

Akce:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO STAVBU SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ ULICE VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, II.ETAPA

Objekt: D.1.5 VZOROVÉ VÝKRESY - KANALIZACE

Zakázkové číslo	1393814
Stupeň	DPS
Datum	04/2014
Soubor	vzoraky_kanal+voda.dgn
Tiskový soubor	D.1.5.7_12_OCE.000
Formát	2 x A4
Měřítko	-

Příloha

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY CHODNÍKU

Číslo přílohy **D.1.5.7**

Revize 0