VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM PVC A a PP POTRUBÍ

VÝKOP V KOMUNIKACI VÝKOP V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU

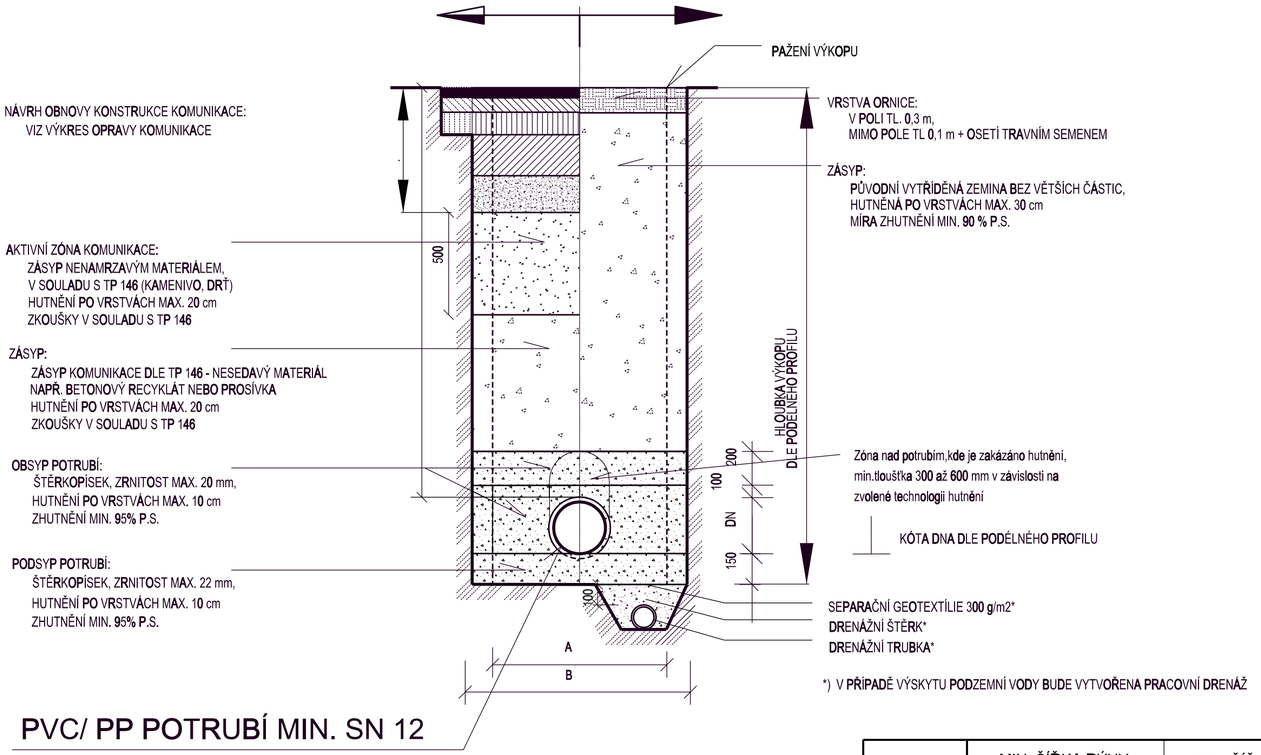

*) V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY BUDE VYTVOŘENA PRACOVNÍ DRENÁŽ

HUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU POTRUBÍ PO VRSTVÁCH tl. 0,1 m
VHODNOST MATERIÁLU PRO ZÁSYP VŽDY POSOUDIT GEOTECHNIKEM

	MIN. ŠÍŘKA RÝHY (včetně příložného pažení - tl. 50 mm)	MIN. ŠÍŘKA RÝHY (včetně pažících boxů - tl. 150 mm)
DN	A	B
150 a menší	900	1100
200, 250, 300	1000	1200
350, 400	1100	1300

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VYTYČENÍ VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY JEJICH SPRÁVCI A JEJICH NASONDOVÁNÍ
- PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ BUDOU DODRŽENY

Revize	Popis revize	Datum revize
–	-	-

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost – divize Praha
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Aleš Mucha
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Michal Ašer
Vypracoval	Ing. Klára Žambochová
Kontroloval	Ing. Aleš Mucha

Investor	Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., Kosova 2894, Tábor
Objednatel	Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., Kosova 2894, Tábor

Formát	1A4	Měřítko		Stupeň	DPS	Datum	05/2023	Zakázkové číslo	1590521-50

Projekt

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR

D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.2 - VENKOVNÍ TRUBNÍ ROZVODY
D.1.2.1 KANALIZACE

Souprava

Příloha	Číslo přílohy	Revize
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM KANALIZACE - PVC A PP	D.1.2.1.5	0