

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele	SM00291	č. smlouvy zhotovitele	856/TB/PS/2024/22
č. zakázky objednatele	I23007	č. zakázky zhotovitele	
č. j. z VZ:	VST-18/2024		

uzavřený podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

XII. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem:	Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené:	XXX, jednatel
IČ:	260 69 539
DIČ:	CZ26069539
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	XXX
telefon/fax:	XXX
e-mail:	XXX
ID datové schránky:	XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní:	XXX, jednatel
zástupce pro věci technické:	XXX, technický náměstek; XXX, technik
dozor investora a koordinátor BOZP	XXX

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název:	STRABAG SIS a.s.
se sídlem:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:	45359041
DIČ:	CZ45359041
jednající:	XXX, technický vedoucí PJ na základě plné moci XXX, ekonomická vedoucí PJ na základě plné moci

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650 od 01.května 1992

zástupce ve věcech smluvních:	XXX, XXX
zástupce ve věcech technických:	XXX, XXX
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	XXX
tel. 381541111	XXX
ID datové schránky:	XXX
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:	XXX
- obor autorizace:	dopravní stavby
- číslo autorizace:	XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. IV. a XI.

IV. Cena díla a platební podmínky

Odst. 4.1., článku IV. Cena díla a platební podmínky se zcela nahrazuje tímto zněním:

Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky, nabídky zhotovitele a odsouhlaseného změnového listu č.1, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:

Cena celkem dle SoD v Kč bez DPH	975 729,86
- ZL č. 1 vícepráce	265 319,66
ZL č. 1 méněpráce	- 27 533,95
- Dodatek č.1 celkem	237 785,71
Cena celkem dle SoD a dodatku č.1 v Kč bez DPH	1 213 515,57

Podrobnosti a důvody změny ceny díla jsou uvedeny ve změnovém listu.

XI. Závěrečná ustanovení

V článku XI. Závěrečná ustanovení se doplňují odstavce 11.7, 11.8 a 11.9 s tímto textem:

11.7. Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

11.8. Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

11.9. Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou tyto přílohy: změnový list č. 1.

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn.

V Táboře za objednatele

V Soběslavi za zhotovitele

.....
XXX
Jednatel společnosti
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

.....
XXX
ekonomická vedoucí PJ
na základě plné moci
STRABAG SIS a.s.

.....
XXX
technický vedoucí PJ
na základě plné moci
STRABAG SIS a.s.

„Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem - dostavba části kanalizace - 2. etapa“

č.	Název	cena ZL bez DPH	Plusy	Mínusy	Popis změny, vysvětlení		
1	SO 01-Komunikace	62 610,05 Kč	62 610,05 Kč		Zpevnění svahu záměnou obrubníků palisádami a změna nájezdových obrubníků stojatými.	Dodatek č.1	VST
2	SO 01-Komunikace	35 908,00 Kč	35 908,00 Kč		Doplnění odvodňovacího žlabu ve spodní části komunikace, který zabrání vtoku dešťových vod na soukromý pozemek.	Dodatek č.1	VST
3	SO 01-Komunikace	78 753,90 Kč	78 753,90 Kč		Na základě nevyhovujících zkoušek podloží komunikace bude provedena sanace podloží ze štěrkodrti frakce 0/125.	Dodatek č.1	VST
4	SO 01-Komunikace	46 920,60 Kč	46 920,60 Kč		Na základě nevyhovujících zkoušek pláně dojde k doplnění skladby komunikace vrstvou KSC 8/10 v tl. 150 mm.	Dodatek č.1	VST
5	SO 01-Komunikace	1 622,14 Kč	1 622,14 Kč		Předláždění a výšková úprava přilehlé plochy ze zámkové dlažby do nové nivelety.	Dodatek č.1	VST
6	SO 02 - Tlaková kanalizace	4 409,86 Kč	4 409,86 Kč		Zemní práce související s výměnou stávajícího šoupěte - součinnost s ČEVAK a.s.	Dodatek č.1	VST
7	SO 01-Komunikace	8 326,43 Kč	8 326,43 Kč		Úprava stávajícího sjezdu z komunikace, neobsaženého v PD.	Dodatek č.1	VST
8	SO 01-Komunikace	26 768,68 Kč	26 768,68 Kč		Skutečný rozsah zaasfaltovaných ploch .	Dodatek č.1	VST
9	SO 02 - Tlaková kanalizace	-27 533,95 Kč		-27 533,95 Kč	Odpočet neprovedených prací na odbočcích pro kanalizační přípojky.	Dodatek č.1	VST
Dodatek VST č.1		237 785,71 Kč	265 319,66 Kč	-27 533,95 Kč			

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

na akci

Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem - dostavba části kanalizace, II. etapa (SOD
č. sml. zhotovitele 856/TB/PS/2024/22, č. sml. objednatele SM00291)

Strabag SIS a.s.

Popis změny : Změna typů obrubníků a doplnění palisád, Doplnění odvodňovacího žlabu, Sanace aktivní zóny, Změna konstrukční vrstvy vozovky, Zemní práce pro výměnu vodovodního šoupěte, Doplnění nového vjezdu, Změna výměr komunikace na základě skutečného provedení, Odpočet 1 ks přípojky tlakové kanalizace

Dle protokolu o změně 1

Seznam projektové dokumentace týkající se změny :


SO 01,02

Odůvodnění změn : Dle protokolu o změně č. 1. dojde ke zvýšení ceny.

Souhrn nákladů : bez DPH	237 785,71	Kč
DPH 21%	49 935,00	Kč
celkem s DPH	287 720,71	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

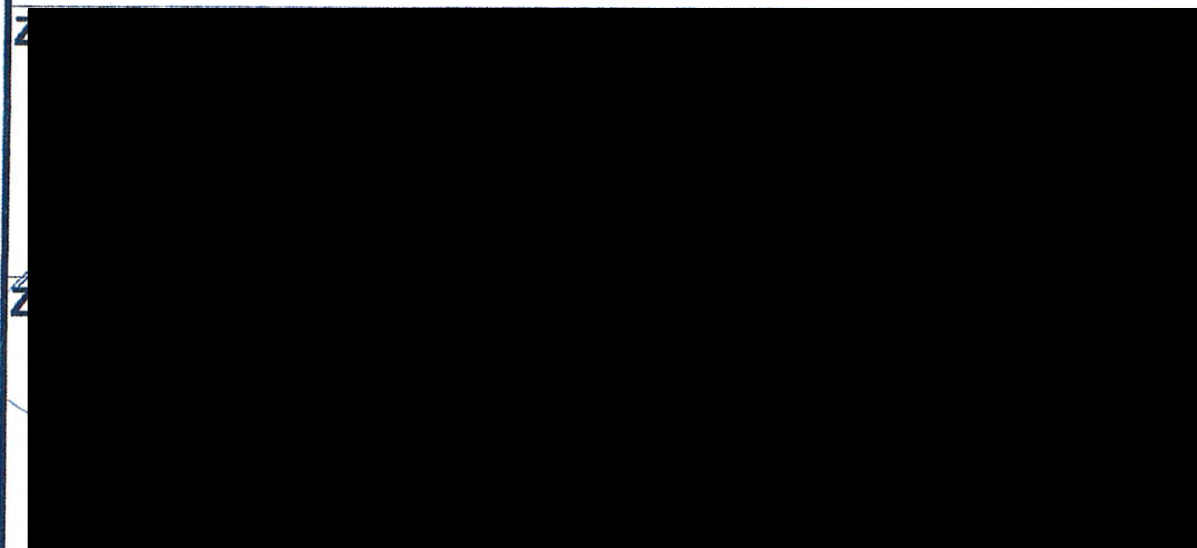

Přílohy : soupis méněprací a víceprací

PROTOKOL O ZMĚNĚ

1

na akci

Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem - dostavba části kanalizace, II. etapa (SOD č. sml. zhotovitele 856/TB/PS/2024/22, č. sml. objednatele SM00291)

Navrhovatel změny : Strabag SIS a.s.

Popis změny:

Změna typů obrubníků a doplnění palisád, Doplnění odvodňovacího žlabu, Sanace aktivní zóny, Změna konstrukční vrstvy vozovky, Předláždění stávající plochy, Zemní práce pro výměnu vodovodního šoupěte, Doplnění nového vjezdu, Změna výměr komunikace na základě skutečného provedení, Odpočet 1 ks přípojky tlakové kanalizace

Seznam projektové dokumentace týkající se změny : SO 01, 02

Odůvodnění změn:

1. Na základě požadavku objednatele dojde ke změně části typů obrubníků a doplnění palisád v místech těsné blízkosti přilehlého svahu. Osazením palisád dojde ke zpevnění paty svahu násypu. Nájezdové obrubníky výšky 15 cm se v části komunikace nahradí stojatým obrubníkem výšky 25 cm a přechodovými obrubníky. 2. Na základě požadavku objednatele dojde k doplnění odvodňovacího žlabu s litinovou mříží DN 300 mm na konci úseku v místech vjezdu k zamezení vtoku dešťových srážek na soukromý pozemek. 3. Na základě nevyhovujících zkoušek podloží komunikace bylo provedena sanace části neúnosného podloží v tl. 300 mm z šd 0/125 na separační geotextilii 300 g/m². 4. Na základě nevyhovujících zkoušek v úrovni zemní pláně bylo za účasti projektanta rozhodnuto upravit skladbu konstrukčních vrstev komunikace doplněním vrstvy SC 8/10. Šd tl. 250mm se sníží ve spodní části komunikace na 100 mm a v horní části na 150 mm a nahradí se vrstvou kameniva stabilizovanou cementem SC 8/10 v tl. 150 mm respektive 100 mm. Tato změna se provádí z důvodů nemožnosti výměny aktivní zóny pro malé krytí inženýrských sítí (plynovod, vodovod). 5. Pro napojení stávající plochy ze zámkové dlažby na novou komunikaci bylo nutné část dlažby rozebrat a nově předláždít do nové nivelety. 6. Na základě požadavku Čevaku byla provedena oprava stávajícího vodovodního šoupěte výměnou za nové, kde byly provedeny zemní práce nutné pro výměnu a osazení nového poklopu šoupěte. 7. Na základě požadavku objednatele se provedl nový vjezd k nemovitosti, který nebyl součástí PD. 8. Na základě skutečného provedení dojde k úpravě výměr komunikace. Plocha komunikace se zvětšila v místech oblouků pro zlepšení průjezdnosti u vjezdů k nemovitostem. 9. V SO 02 tlaková kanalizace dojde k odpočtu položek spojených s přípojkami k nemovitostem. Z navrhovaných 5 ks přípojek byly realizovány 4 ks.

Souhrn nákladů :	bez DPH	237 785,71	Kč
	DPH 21 %	49 935,00	Kč
	celkem s DPH	287 720,71	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : NE

Přílohy : soupis méněprací a víceprací

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1744-62	Planá n/L, Nad Hejtmanem - dostavba částikanalizace - II. etapa
O:	SO 01	Komunikace - obruby + palisády
R:	SO 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						62 610,05
8	917862114RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	-65,00000	539,03	-35 036,95
	917862114RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30, včetně obrubníku 1000 x 150 x 250 mm	m	46,00000	669,00	30 774,00
	917862114RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30, včetně obrubníku nájezdového náběhového 1000 x 150 x 150-250 mm	m	5,00000	899,00	4 495,00
	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20cm	m	7,00000	319,00	2 233,00
	338920022R00	Osazení betonové palisády š. do 20cm, dl. 90 cm	m	14,85000	1 936,00	28 749,60
	59228414.R01	Palisáda přírodní 160 x 160 x 1000 mm	ks	85,00000	319,00	27 115,00
	175101101RT2	Obsyp bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 16/32	m3	2,00000	1 556,00	3 112,00
	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 3m	m2	23,00000	50,80	1 168,40
Celkem						62 610,05

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1744-62	Planá n/L, Nad Hejtmanem - dostavba částikanalizace - II. etapa
O:	SO 01	Komunikace - žlab
R:	SO 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				35 908,00
	597101114RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton E600, včetně beton lože C16/20,	m	3,00000	784,00	2 352,00
	592272252042R	Žlab polymerbetonový V300 E 600 0,5m	kus	6,00000	5 385,00	32 310,00
	132212232	Hloubení rýh nezapažených ručně	m3	0,70000	1 780,00	1 246,00
Celkem						35 908,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1744-62	Planá n/L, Nad Hejtmanem - dostavba částikanalizace - II. etapa
O:	SO 01	Komunikace - sanace
R:	SO 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				32 571,90
	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	27,00000	262,00	7 074,00
	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	27,00000	55,50	1 498,50
	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	27,00000	248,00	6 696,00
	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	27,00000	20,20	545,40
	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	27,00000	564,00	15 228,00
	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor 1-4, se zhutnění	m2	90,00000	17,00	1 530,00
Díl: 5		Komunikace				46 182,00
	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-125 mm, tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	90,00000	420,00	37 800,00
	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 3m	m2	165,00000	50,80	8 382,00
Celkem						78 753,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1744-62	Planá n/L, Nad Hejtmanem - dostavba částikanalizace - II. etapa
O:	SO 01	Komunikace - SC
R:	SO 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				46 920,60
3	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	-210,00000	393,99	-82 737,90
	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	107,00000	133,00	14 231,00
	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	120,50000	190,00	22 895,00
	567122111R001	Podklad z kameniva zpev. cementem SC 8/10 tl. 10 cm	m2	120,50000	355,00	42 777,50
	567122144R00	Podklad z kameniva zpev. cementem SC 8/10 tl. 15 cm	m3	107,00000	465,00	49 755,00

Celkem						46 920,60
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1744-62	Planá n/L, Nad Hejtmanem - dostavba částikanalizace - II. etapa
O:	SO 01	Komunikace - předláždění
R:	SO 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:						1 622,14
	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	3,40000	71,30	242,42
	979054441R00	Očištění vybour. Dlaždic s výplní kamen. Těžným	m2	3,40000	62,30	211,82
	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6cm do drtě tl. 4cm	m2	3,40000	343,50	1 167,90

Celkem	1 622,14
---------------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1744-62	Planá n/L, Nad Hejtmanem - dostavba částikanalizace - II. etapa
O:	SO 02	Tlaková kanalizace - šoupě
R:	SO 02	Tlaková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:						4 409,86
45	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	909,86	909,86
46	899401112R01	Výkop vodovodního šoupětě k výměně + obsyp štěrkopísek	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
Celkem						4 409,86

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1744-62	Planá n/L, Nad Hejtmanem - dostavba částikanalizace - II. etapa
O:	SO 01	Komunikace - vjezd
R:	SO 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				8 326,43
	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	7,00000	190,00	1 330,00
4	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	7,00000	544,87	3 814,09
5	573231124R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	7,00000	1,08	7,56
6	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	7,00000	453,54	3 174,78
Celkem						8 326,43

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1744-62	Planá n/L, Nad Hejtmanem - dostavba částikanalizace - II. etapa
O:	SO 01	Komunikace - doměrky
R:	SO 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						3 854,91
1	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	17,50000	60,77	1 063,48
2	113108409R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 90 mm	m2	17,50000	159,51	2 791,43
Díl: 5 Komunikace						18 124,76
4	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	17,50000	544,87	9 535,23
5	573231124R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	17,50000	1,08	18,90
6	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	17,50000	453,54	7 936,95
7	5 001	Urovnání a přehutnění podkladu / pláňe	m2	17,50000	36,21	633,68
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						4 789,01
12	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	3,46500	125,85	436,07
13	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	9,62500	210,20	2 023,18
14	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	13,09000	138,43	1 812,05
15	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	13,09000	39,55	517,71
Celkem						26 768,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1744-62	Planá n/L, Nad Hejtmanem - dostavba částikanalizace - II. etapa
O:	SO 02	Tlaková kanalizace
R:	SO 02	Tlaková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-19 945,41
3	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	-0,75600	1 013,81	-766,44
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-1,51200	377,13	-570,22
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-1,51200	30,17	-45,62
6	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	-1,89000	528,55	-998,96
7	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	-1,89000	100,68	-190,29
8	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	-0,37800	629,23	-237,85
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-8,40000	62,92	-528,53
10	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	-8,40000	25,17	-211,43
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-1,89000	187,13	-353,68
13	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	-3,78000	194,31	-734,49
15	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-3,78000	41,49	-156,83
16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-3,78000	12,45	-47,06
17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-2,67100	100,57	-268,62
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-0,85600	1 508,52	-1 291,29
19	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	-12,00000	767,53	-9 210,36
20	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	-12,00000	234,95	-2 819,40
21	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-3,78000	400,62	-1 514,34
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-734,08
25	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	-2,80000	215,82	-604,30
26	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	-2,80000	46,35	-129,78
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-801,56
27	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm	m3	-0,79365	1 009,97	-801,56
Díl: 8 Trubní vedení						-6 052,87
30	877172121R00	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 40 mm	kus	-4,00000	182,48	-729,92
31	877212121R00	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm	kus	-4,00000	220,23	-880,92
32	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	-2,80000	17,87	-50,04
33	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	-3,22000	42,41	-136,56
34	871171121R01	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm, vč.dodávky potrubí tlak.kanaliz.s pruhy barvy hnědé	m	-2,80000	226,52	-634,26
36	892241111R01	Tlaková zkouška potrubí do DN 80	m	-2,80000	30,96	-86,69
37	286538003R	spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 54,0 mm; di = 40,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	-2,00000	215,35	-430,70
38	286538005R	spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 82,0 mm; di = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	-3,00000	335,50	-1 006,50
39	286538053R	víčko/záslepka PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 55,0 mm; di = 40,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	-1,00000	658,52	-658,52
40	286538074R	redukce PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 63,0 mm; D2 = 40,0 mm; d = 82,0 mm; d2 = 54 mm; l = 125 mm; elektrotvarovka; spoj elektrosvařovaný	kus	-1,00000	586,74	-586,74
41	286538142R	T-kus 90,0 °; PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; di = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	-1,00000	852,02	-852,02
Celkem						-27 533,95