


SPADIŠŤOVÁ ŠACHTA Š13

ŘEZ A-A'

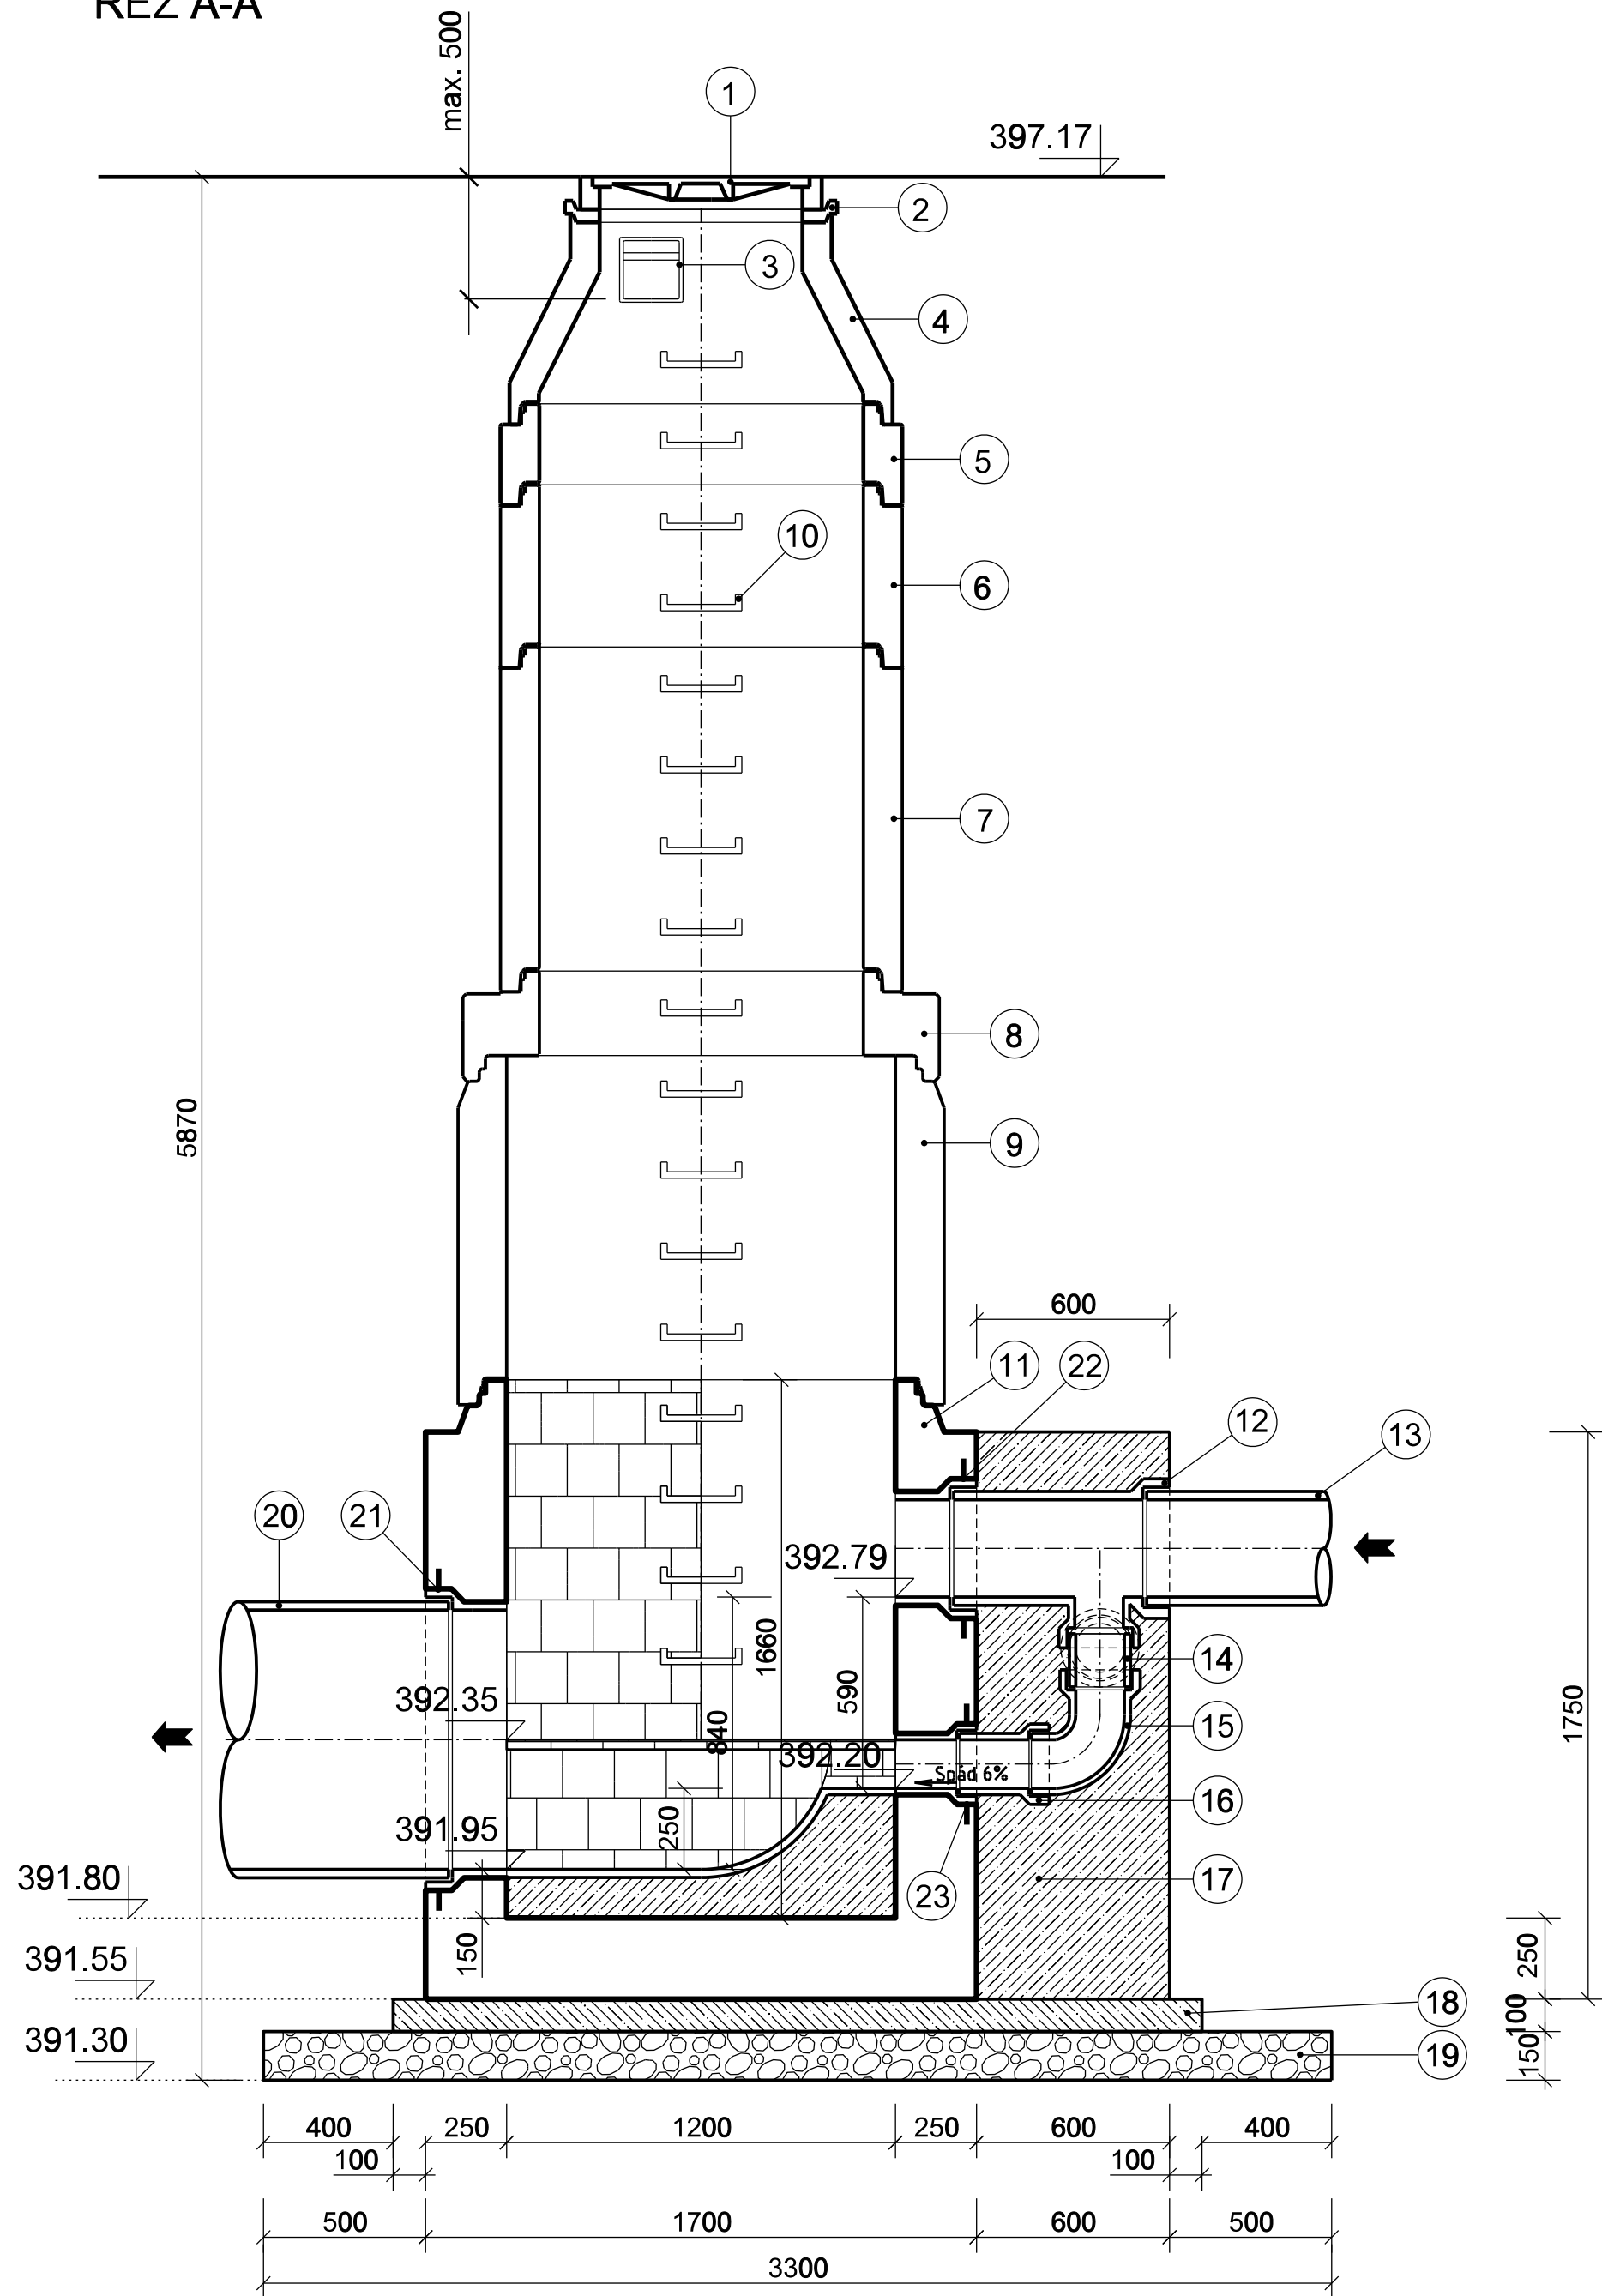


LEGENDA



- ŠACHTOVÝ POKLOP LITINOVÝ - TŘÍDA D 400
- VYROVNÁVACÍ PRSTENEC DN 625
- KAPSOVÉ STUPADLO
- ŠACHTOVÝ KÓNUS DN 1000/625
- ŠACHTOVÁ SKRUŽ DN 1000, STAVEBNÍ VÝŠKA 250mm
- ŠACHTOVÁ SKRUŽ DN 1000, STAVEBNÍ VÝŠKA 500mm
- ŠACHTOVÁ SKRUŽ DN 1000, STAVEBNÍ VÝŠKA 1000mm
- PŘECHODOVÁ DESKA DN 1000/1200 mm
- ŠACHTOVÁ SKRUŽ DN 1000, STAVEBNÍ VÝŠKA 1000mm
- OCELOVÉ KRAMLOVÉ STUPADLO S PE POVLAKEM
- ŠACHTOVÉ MONOLITICKÉ DNO - TVRZENÝ BETON ČSN EN 206-1 C30/37 XA1 S ČEDIČOVÝM KAMENIVEM DN 1200, PRŮTOČNÝ ŽLÁBEK A NÁRAZOVÁ STĚNA V ROZSAHU 180°OPEVNĚNÝ ČEDIČEM, OBKLAD PODESTY ČEDIČOVOU DLAŽBOU S PROTIZKLUZOVOU ÚPRAVOU
- ODBOČKA KAMENINOVÁ DN 300/150 90°
- TROUBA KAMENINOVÁ DN 300
- TROUBA ZKRÁCENÁ KAMENINOVÁ DN 150
- KOLENO KAMENINOVÉ DN 150 90°
- TROUBA ZKRÁCENÁ KAMENINOVÁ S HRDLEM DN 150
- OBETONOVÁNÍ SPADIŠTĚ - BETON ČSN EN 206-1 C20/25
- PODKLADNÍ BETON ČSN 206-1 C12/15 TL. 100 mm
- STĚRKOVÝ PODSYP TL.150 mm
- TROUBA KAMENINOVÁ DN 800
- ŠACHTOVÁ VLOŽKA PRO KAMENINOVOU TROUBU DN 800
- ŠACHTOVÁ VLOŽKA PRO KAMENINOVOU TROUBU DN 300
- ŠACHTOVÁ VLOŽKA PRO KAMENINOVOU TROUBU DN 150
- TROUBA BETONOVÁ DN 600 - STÁVAJÍCÍ
- ŠACHTOVÁ VLOŽKA PRO BETONOVOU TROUBU DN 600

POZNÁMKA:

- POKLOPY ŠACHTET BUDOU CELOLITINOVÉ BEZ DĚR.
- SKRUŽE I ŠACHTOVÁ DNA JSOU DODÁVÁNY VČETNĚ OCELOVÝCH STUPADEL S PE POVLAKEM DIN 19555
- UVNITŘ ŠACHTOVÉHO DNA JE TOK USMĚRNĚN KYNETOU
- VODOTĚSNOST ZAJIŠŤUJE PRYŽOVÝ PROGRESIVNÍ SPOJ
- NAPOJENÍ TRUB KANALIZACE DO ŠACHTOVÉHO DNA BUDE PROVEDENO VODOTĚSNĚ

PŮDORYS

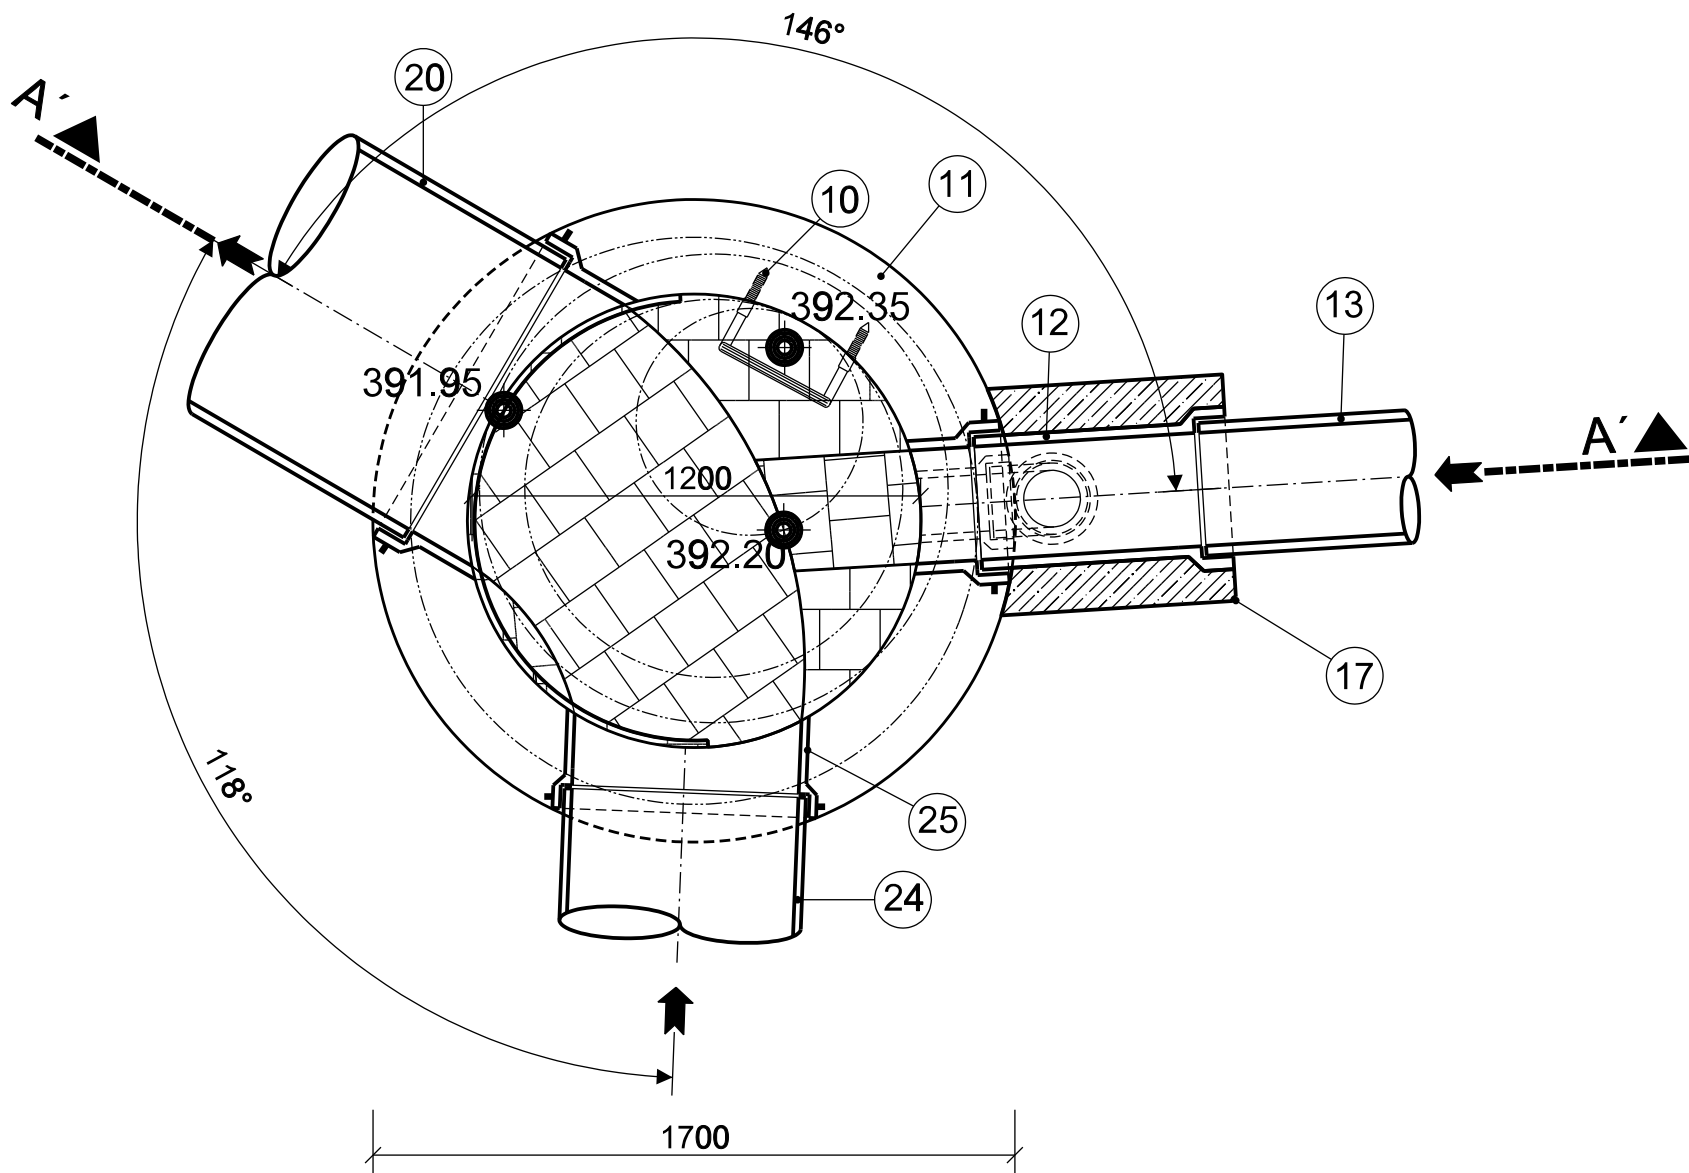

-		-				
Revize		Datum revize				
-		Schválil				
		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost - divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz				
Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický	Podpis 	Paré			
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Pavel Martan					
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Martan					
Vypracoval	Ing. Martin Čihák					
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun					
Investor	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor					
Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor					
Akce:	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO STAVBU SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ ULICE VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, II.ETAPA		Zadávkové číslo	1393814		
Objekt:			SO 04 – REKONSTRUKCE KANALIZACE - STOKA A, A-1, A-2	Stupeň	DPS	
			Průřez	ŠACHTA Š13	Datum	04/2014
						Soubor
					Tiskový soubor	D.1.2.6_12_OCE.000
		Formát	8 x A4			
		Meřítko	-			
		Číslo přílohy	Revize			
		D.1.2.6	0			