


-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize



# **AQUA PROCON s.r.o.**

Projektová a inženýrská spol. - divize Praha  
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha  
Tel.: +420 266 109 335  
E-mail: info.praha@aquaprocon.cz  
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Radovan Haloun, CSc.	
Vedoucí dílčího projektu	Martin Pecháček	
Zodpovědný projektant	Martin Pecháček	
Vypracoval	Martin Pecháček	
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, CSc.	

Investor	Vodárenská společnost Tábořsko, Kosova 2894, 390 02 Tábor
Objednatel	Vodárenská společnost Tábořsko, Kosova 2894, 390 02 Tábor


Formát	31xA4	Měřítko	Stupeň	DPS	Datum	06/2025	Zakázkové číslo	1637623-50
--------	-------	---------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	REKONSTRUKCE ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 27 A PŘIPOJENÝCH STOK		
E Související zprávy a průzkumy			
Souprava			
Příloha	BOZP	Číslo přílohy E.3	Revize 0

## **E.3 Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě**

Podle §15 zákona 309/2006 Sb.

### **Rekonstrukce odlehčovací komory OK 27 a připojených stok**

Vypracoval: Martin Pecháček   
osvědčení o odborné způsobilosti č. KARO/214/KOO/2021 vydané akreditovanou  
společností KARO EXPORT-IMPORT, spol. s.r.o.

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o.  
Kosova 2894, 390 32 Tábor  
IČO: 26069539

Zhotovitel: *bude vybrán na základě výběrového řízení*

V Praze dne 22. 7. 2025

Zhotovitel svým podpisem stvrzuje převzetí plánu BOZP a seznámení s ustanoveními plánu BOZP. Zhotovitel je povinen s plánem BOZP seznámit všechny své subdodavatele a všechny subjekty, které s jeho vědomím budou na staveništi realizovat své činnosti, včetně pracovníků OSVČ a přímých zhotovitelů a dodavatelů. Součástí předání pracoviště subdodavatelům a přímým zhotovitelům musí být kopie plánu BOZP v jeho aktuálním znění. Seznámení s plánem BOZP stvrdí zástupci všech zhotovitelů svým podpisem v příloze plánu.

## ÚČEL, POŽADAVKY A CÍLE PLÁNU BOZP

Cílem tohoto plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále plán BOZP) je provádění stavebních a souvisejících prací v souladu s projektovou dokumentací a povoleními stavby bez vzniku úrazů, škod a vzniku mimořádných událostí. Cílem plánu BOZP je předcházet možným nebezpečím a rizikům vzájemného působení činností, působení dalších vlivů, prevence vzniku havárií a vzájemných kolizí, požár a vzniku negativních vlivů na životní prostředí.

Plánem jsou stanoveny bližší požadavky a řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na dané stavbě, jsou jím popsány významná nebezpečí, rizika a navržena opatření a vhodné postupy.

Zákon č. 309/2006 Sb. § 15 odst. 2, stanoví požadavek na obsah plánu, že musí být zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v § 7 písm. c) ukládá koordinátorovi pro přípravu stavby: „zpracovává plán tak, aby obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce, přehledné schematické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a nechá odsouhlasit a podepsat a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi.“

Dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

Tento plán byl zpracován ve fázi přípravy projektu. **Dodržování tohoto plánu je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance, další dodavatele a jiné fyzické osoby podílející se na realizaci díla. Tento plán je zpracován v podrobnostech maximálně možných vzhledem k informacím, které jsou v době zpracování této verze plánu známy.** V případě změn zamýšlených technologických postupů, rozsahu prováděných prací, časového plánu a sledu prací a dalších podstatných změn **musí být plán aktualizován.**

## **A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI STAVBY, ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A KOORDINÁTOROVI**

### **A.1 Údaje o stavbě**

#### **A.1.a Základní údaje o druhu stavby**

Jedná se o podzemní liniovou stavbu bez možnosti přístupu osob. Investice je navržena jako změna dokončené stavby. Jedná se o rekonstrukci kanalizačního uzlu v okolí stávající odlehčovací komory OK 27, výstavbu a rekonstrukci vodovodu.

#### **A.1.b Název stavby**

Rekonstrukce odlehčovací komory OK 27 a připojených stok.

#### **A.1.c Místo stavby**

Staveniště se nachází v ulici Na Bydžově vedoucí podél řeky Lužnice (u kynologického klubu) ve městě Tábor. Stavba se nenachází v ochranném pásmu památkové rezervace, v území dotčeném stavbou se nevyskytují žádná zvláště chráněná území, chráněná ložisková území a poddolovaná území. Řešená oblast se částečně nachází v záplavovém území. V zájmovém území není vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje. Staveniště je ve své dolní polovině pod komunikací v ulici Na Bydžově mírně sklonitého charakteru, travnaté, zatímco horní polovina staveniště nad komunikací se nachází v území strmě svažitém a zalesněném.

#### **A.1.d Charakter stavby**

V rámci rekonstrukce kanalizačního uzlu je navržena rekonstrukce stok a objektů včetně výustního objektu. Navrženy jsou čtyři monolitické objekty a rekonstruovány budou stoky propojující tyto objekty mezi sebou a na stávající stokovou síť. V rámci výstavby a rekonstrukce vodovodu bude vybudován nový vodovodní řad propojující stávající vodovodní řady a bude provedena rekonstrukce stávajícího řadu v místech navrženého kanalizačního objektu. Současně dojde v rámci rozsahu staveniště k opravě stávající komunikace a parkoviště. V rámci výstavby monolitických objektů budou provedeny terénní úpravy, které budou doplněny navrženou opěrnou zdí podél místní komunikace. Vzhledem k tomu, že výstavba bude probíhat mj. i v oploceném areálu jehož oplocení bude výstavbou narušeno, je součástí dokumentace také návrh opravy oplocení areálu.

#### **A.1.e Účel užívání stavby**

Stavební úpravy vodovodu a kanalizace. Jedná se o změnu dokončené stavby – rekonstrukce, stavba trvalá.

#### **A.1.f Základní předpoklady výstavby**

V rámci rekonstrukce kanalizace a kanalizačních objektů je navržen systém čtyř vzájemně propojených monolitických objektů nahrazující stávající odlehčovací komoru. V rámci rekonstrukce stok je navrženo osm propojů spojující jednotlivé navržené objekty mezi sebou a na stávající kanalizaci, dále je navržena rekonstrukce odlehčovací stoky včetně výustního objektu a přeložka dešťové kanalizace. V rámci výstavby a rekonstrukce vodovodu bude vybudován nový vodovodní řad propojující stávající vodovodní řady v ulici Na Bydžově a bude provedena rekonstrukce stávajícího řadu přicházejícího do řešené lokality z ulice Martina Koláře, a to v místech navrženého kanalizačního objektu.

V rámci kanalizačních objektů bude na přítoku do lokality z ulice Martina Koláře vybudován kombinovaný objekt SP1 zahrnující spadišťovou šachtu a ukliďňovací/odlehčovací komoru, pod ním bude vybudován objekt spadiště SP2 a ještě níže bude vybudován objekt odlehčovací komory OK1. Vedle této řady provázaných objektů je pak ještě navržen objekt rozdělovací komory RŠ1, která bude propojena s objektem OK1. Dále bude v místě stávající vpusti vybudována malá zděná šachta osazená mříží a bude rekonstruován výustní objekt v místě stávajícího VO. V rámci kanalizačního potrubí je navržen Propoj 1 z KT DN 300 spojující SP1 se stávajícím sběračem (odtok z SP1), Propoj 2 z KT DN 250 spojující objekt OK1 se stávajícím sběračem (odtok z OK1), Propoj 3 z KT DN 400 spojující objekt RŠ1 s objektem OK1 (nátok do OK1), Propoj 4 z KT DN 200 spojující objekt RŠ1 se stávajícím sběračem, Propoj 5 z BET DN 600 nahrazující v trase stávající potrubí

kanalizačního sběrače, Propoj 6 z TLT DN 600 napojující stávající stoku do objektu SP1 (nátok do SP1), Propoj 7 z PVC DN 300 spojující stávající akumulární komoru s objektem RŠ1, Propoj 8 z PVC DN 250 spojující novou zděnou šachtu s funkcí vpusti s objektem OK1, dále je navržena odlehčovací stoka z TLT DN 1200 spojující objekt SP1 s objektem SP2 (odlehčení z SP1, nátok do SP2) a objekt SP2 s objektem OK1 (odtok z SP2 a nátok do OK1), odlehčovací stoka z PE-HD DN 1000 vedoucí z objektu OK1 do výustního objektu VO1 (odlehčení z OK1) a Přeložka dešťové kanalizace z PVC DN 200 vymísťující stávající dešťovou přípojku z prostoru navrženého objektu SP1. Navržené potrubí Propoje 1, Propoje 4 a Propoje 5 odvádí odpadní vody na areálovou ČOV a potrubí Propoje 2 odvádí odpadní vody na ČOV Klokoty. Součástí rekonstrukce kanalizace bude také rekonstrukce stávající šachty na sběrači vedoucím na ČOV Klokoty, do které bude zaústěn navržený Propoj 2 a osazení zavzdušňovacího potrubí PVC DN 200 do stávající komory ležící u bytového domu č.p. 3207 v ulici Martina Koláře.

V rámci výstavby vodovodu bude vybudován nový vodovodní řad V1 z PE 100RC SDR11 De110x10 spojující konec stávajícího vodovodního řadu PE 90 nacházející se poblíž trafostanice u prádelny v ulici Na Bydžově se směrovým lomem stávajícího vodovodního řadu PE 110 ležícím u vjezdu do areálu kynologického cvičiště. V rámci rekonstrukce vodovodu bude vybudován nový vodovodní řad V2 z PE 100RC SDR11 De110x10 spojující stávající řad LT 100 přicházející do řešené lokality z ulice Martina Koláře s navrženým řadem V1. Rekonstrukcí bude vymístěn stávající řad z prostoru objektu SP1.

Součástí stavby bude také přeložka stávajícího podzemního vedení veřejného osvětlení. Přeložka bude provedena v rozsahu mezi sousedními lampami VO přes území dotčené sítě navržených stok. V úseku křížení navrženého kabelu VO s navrženými stokami bude kabel umístěn do souvislé chráničky.

Dále je součástí objektu rekonstrukce stávající šachty Š4, v rámci které budou vyměněny stupadla a poklop, bude provedeno vybourání stávajícího přítoku BET 300 a zabetonování otvoru po něm a zřízení nového prostupu pro potrubí KT 250 navrženého Propoje 2, dále budou očištěny a sanovány stěny šachty. Součástí návrhu je také obtok prostoru výstavby spadiště SP1, který je navržen z potrubí PE SDR17 DN 600 o celkové délce 27,00 m a instalace zavzdušňovacího potrubí PVC DN 200 délky 1,5 m do stávající komory ležící u bytového domu č.p. 3207 v ulici Martina Koláře a do navrženého kombinovaného objektu spadišťové šachty s ukliďňovací/odlehčovací komorou SP1.

Z důvodu nutnosti prostorového uspořádání navržených sítí v řešeném kanalizačním uzlu mezi objekty SP1, OK1 a RŠ1 je nutné provést stranový přesun stávajícího kabelu VO a jeho částečné uložení do chráničky.

Součástí stavby je také oprava stávajících povrchů v rozsahu staveniště. Opravována bude komunikace s asfaltovým povrchem, parkoviště dlážděné betonovou zámkovou dlažbou a travnaté plochy. V případě opravy komunikace bude celoplošně provedena oprava obrusných vrstev a u parkoviště bude provedena celoplošná oprava všech vrstev skladby konstrukce. Součástí opravy komunikací bude také výměna betonových obrubníků a betonového odvodňovacího žlabu za nové prvky. U travnatých povrchů budou u objektů SP2 a OK1 provedeny terénní úpravy a všechny dotčené travnaté plochy budou po dokončení výstavby ohumusovány a osety travním semenem. V zalesněných plochách budou u objektu SP1 provedeny terénní úpravy s následným ohumusováním a osetím travním semenem, ohumusování a osetí travním semenem bude provedeno také nad novými potrubími v rozsahu ochranného pásma kanalizace a vodovodu.

V rámci opravy stávajícího oplocení bude provedeno nové oplocení výšky 1,8 m v celkové délce 67,5 m. Součástí nového oplocení bude i dodávka vjezdové brány a vstupní branky.

Výstavba stok, řadů a objektů bude probíhat v otevřeném výkopu.

Před výstavbou provede zhotovitel fotodokumentaci všech dotčených objektů, kterou bude možno po jejich obnově věrohodně doložit uvedení těchto objektů do původního stavu. Jedná se především o obnovu dotčených povrchů komunikací, stávajících podzemních vedení a obnovu stávajících oplocení či sloupů v blízkosti výkopů.

Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým nálezům, budou veškeré práce okamžitě zastaveny a tato skutečnost neprodleně oznámena archeologickému pracovišti.

Podrobný harmonogram výstavby bude zpracován zhotovitelem stavby. Stavba je rozdělena do tří etap, které budou realizovány postupně. Vzhledem k vzájemnému křížení navržených propojů a k návaznosti na stávající kanalizaci Je nezbytně nutné, aby byly respektovány trasy navržených podzemních sítí a polohy navržených objektů.

#### A.1.g Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby

Stavba bude mít pozitivní vliv na okolní pozemky, neboť nebude nadále docházet k zaplavování prostoru kynologického cvičiště v případě přívalových dešťů. Stavbou dojde ke zlepšení stávajících odtokových poměrů.

Související investicí je návrh rekonstrukce STL plynovodu zpracovaný firmou Proplyn CB s.r.o. v dokumentaci „Rek. STL Tábor, ul. Na Bydžově“, stupeň DPS. Další související investicí je návrh podzemního vedení NN a VN zpracovaný firmou Elektroinvest Strakonice s.r.o.

#### A.2 Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Plán BOZP) je dokument obsahující informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby Plán BOZP – Rekonstrukce odlehčovací komory OK 27 a připojených stok. Plán uvádí potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění prací.

Na stavbě budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem Příloha č. 5 NV 591/2006 Sb.:

Poř.	Činnost	splněno
1	Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.	ANO
2	Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.	NE
3	Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy.	NE
4	Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.	ANO
5	Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.	NE
6	Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení.	ANO
7	Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají doзору orgánů státní báňské správy	NE
8	Potápěčské práce.	NE
9	Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).	NE
10	Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů	NE
11	Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.	NE

- Na staveništi bude působit současně více než jeden zhotovitel.
- Stavební práce budou probíhat dle uvedeného harmonogramu.
- Předpokládaný průměrný počet pracovníků na stavbě nelze vzhledem k fázi zpracování Plánu BOZP ve fázi přípravy přesně určit. Z obdobných, již realizovaných, zakázek se však dá předpokládat výskyt max. 20 zaměstnanců v průběhu jednoho pracovního dne.

Na základě výše uvedených skutečností, vzniká povinnost zpracovat Plán BOZP.

**Dokumenty sloužící jako podklad pro zpracování plánu:**

Dokumentace pro provedení stavby:

- Průvodní zpráva,
  - Souhrnná technická zpráva,
- + dílčí dokumentace.

Platná legislativa na úseku BOZP.

**A.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**


Strana stavebníka	Název	Adresa	Odpovědná osoba	Email
				Telefon
Zadavatel stavby	Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o.	Kosova 2894, 390 32 Tábor		
Projektant	AQUA PROCON, s.r.o., projektová a inženýrská společnost – divize Praha	Dukelských hrdinů 976/12, 170 00 Praha 7	Ing. Jan Krátoška	jan.kratoska@aquaprocon.cz
				605 204 408
Autorizovaný projektant				
Technický dozor	v průběhu zpracování Plánu BOZP nebyl znám			
Koordinátor BOZP pro přípravu stavby	BOZP-PO s.r.o.	Lhotská 2203, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice	Bc. Martin Pecháček	pechacek@bozp-po.cz
				608 529 249
Zhotovitelé	Název	Adresa	Odpovědná osoba	Email
				Telefon
Hlavní zhotovitel	v průběhu zpracování Plánu BOZP nebyl znám			

**Důležitá telefonní čísla**

Havarijní služba	Telefonní čísla
Hasiči	150
Záchranná služba	155
Policie	158
Integrovaný záchranný systém	112
Poruchy na elektroinstalaci	800 225 577
Poruchy na vodovodní instalaci	800 120 112
Hygienická stanice	387 712 410
Oblastní inspektorát práce	950 179 511



B. SITUACNÍ VÝKRESY VÝSTAVBY

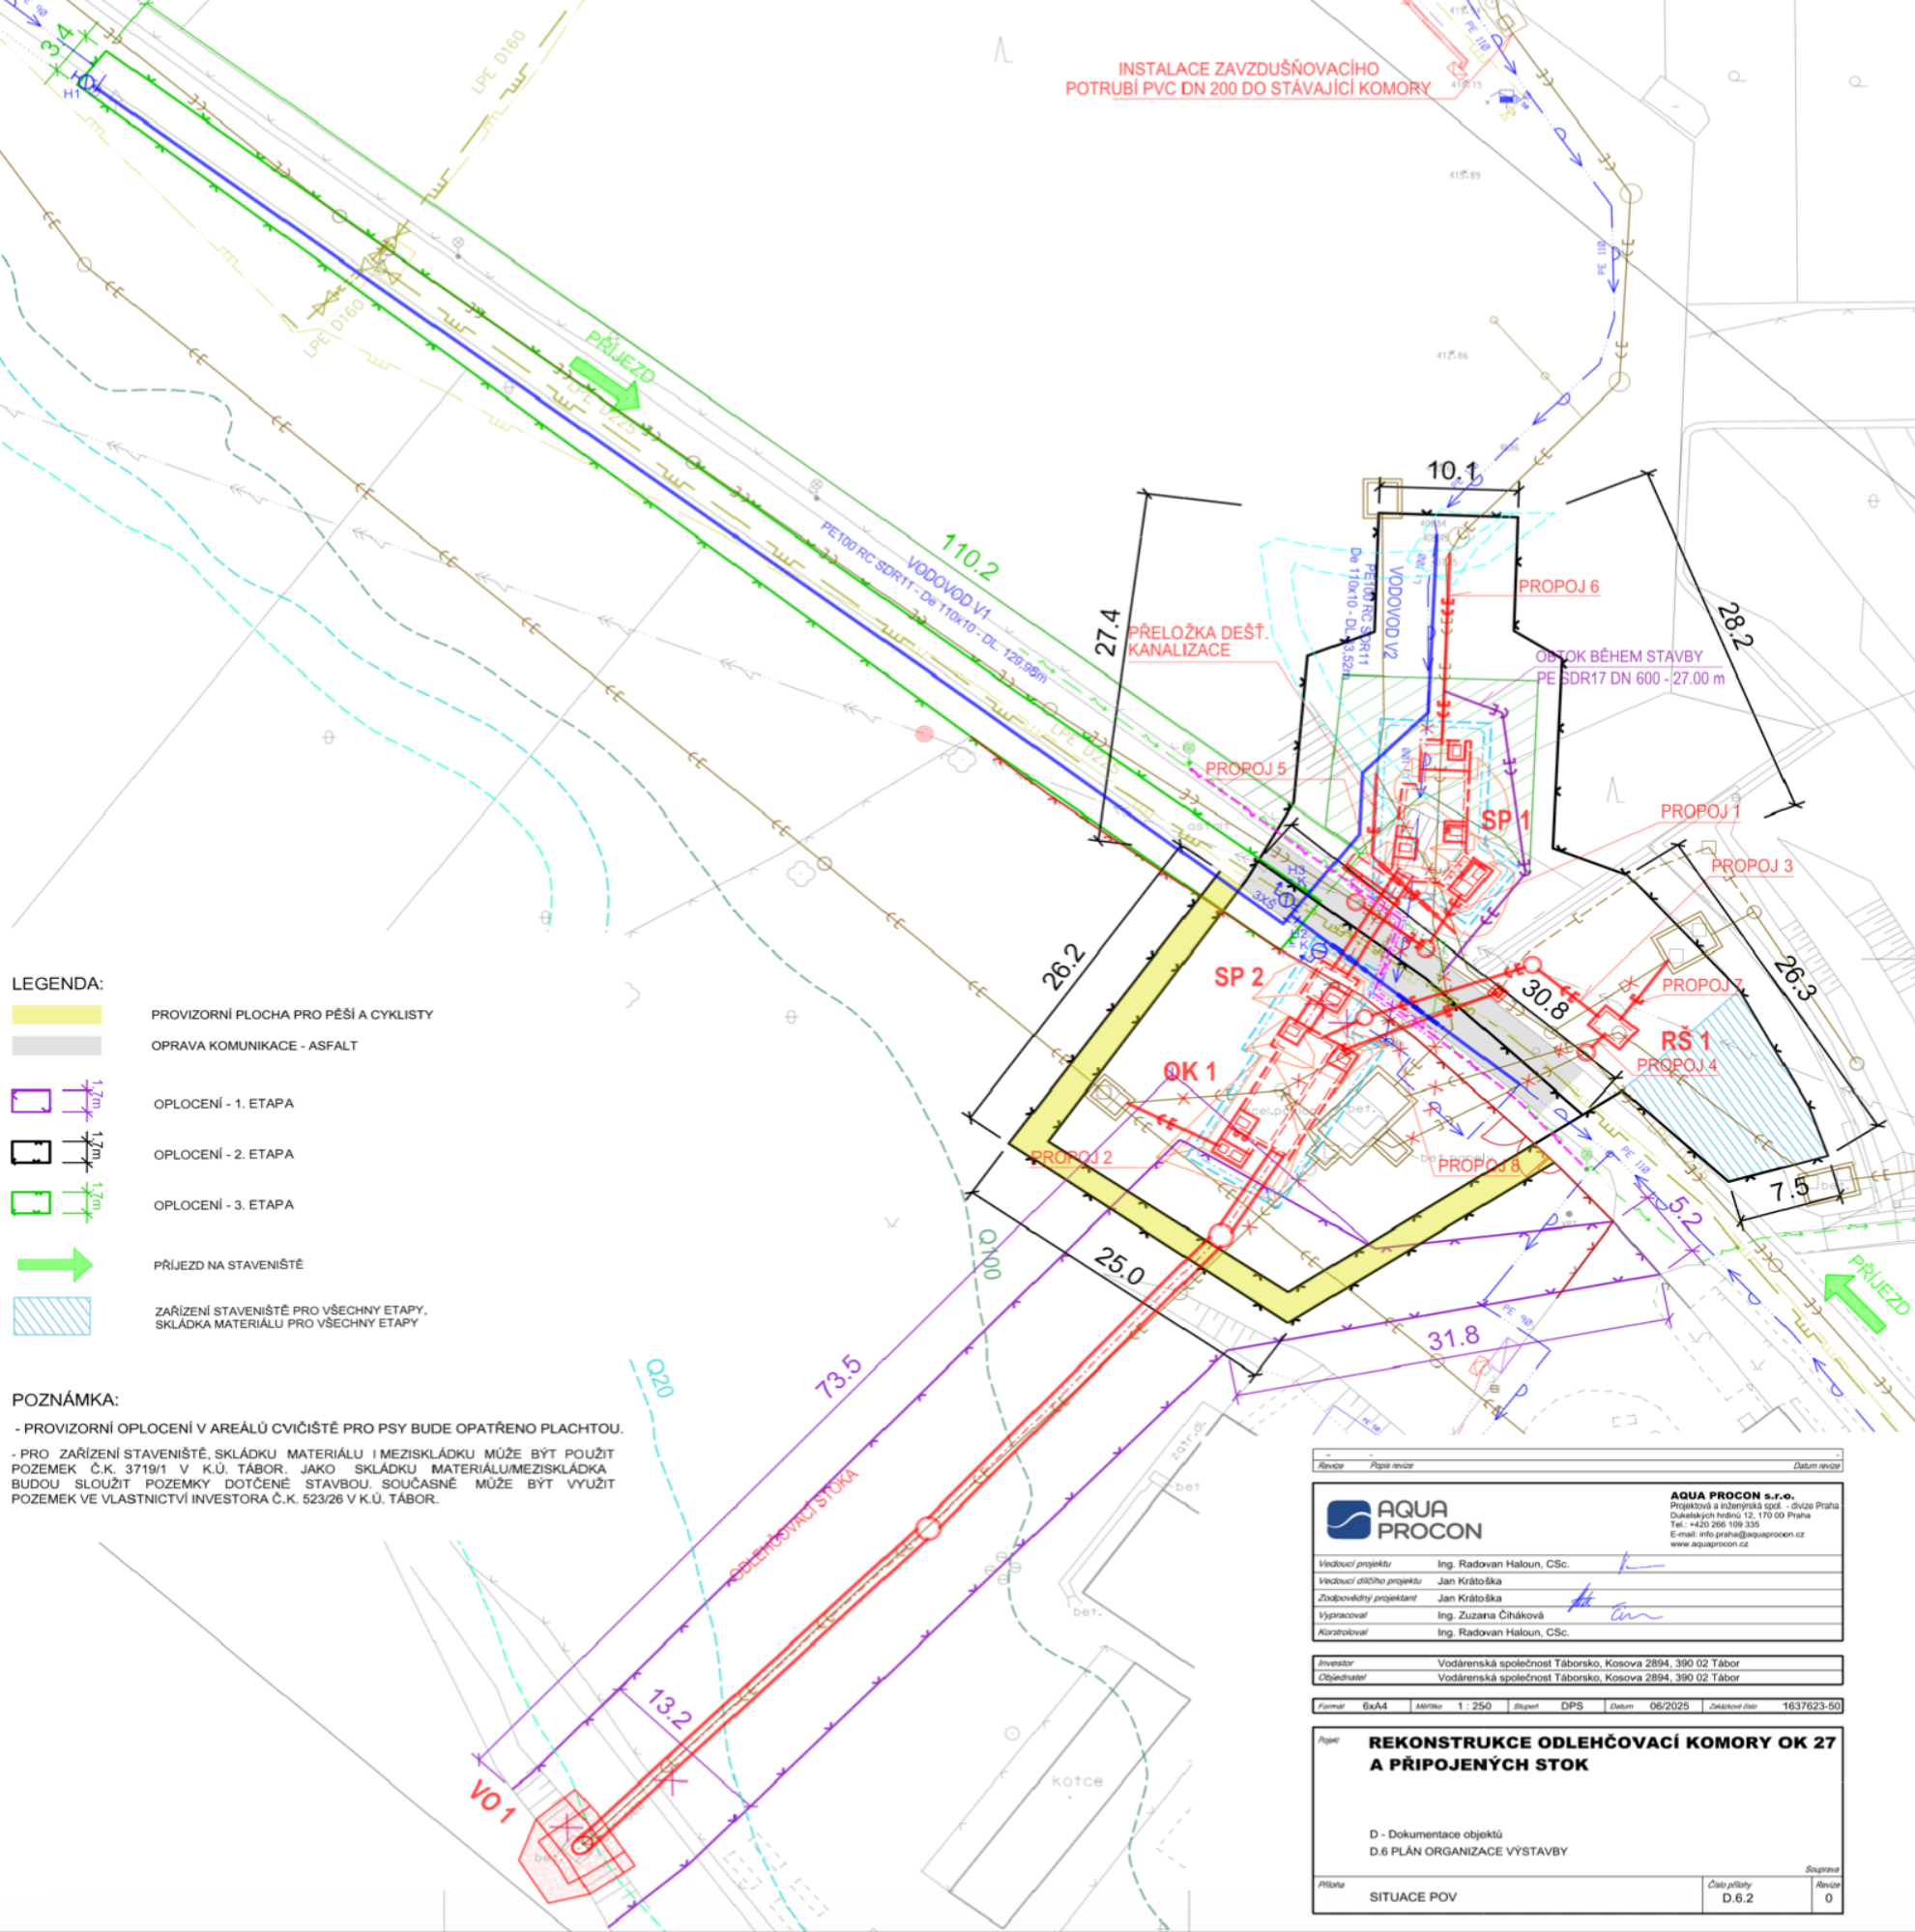



## C. OBSAH PLÁNU

**C.1 Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě, kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora**

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace.

**C.2 Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby, jedná se o:**

**C.2.a Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem**

Příjezd na staveniště bude po místní komunikaci v ulici Na Bydžově. Po dobu stavby musí zhotovitel zajistit průjezd vozů policie, hasičů a zdravotnické služby a umožnit provizorní příjezd pro okolní zástavbu pro dopravní obsluhu a místní dopravu na všech dotčených komunikacích a zachovat přístup k požární hydrantům.

Umístění skládek i veškerého zařízení staveniště projedná zhotovitel s vlastníkem a uživatelem dotčeného pozemku případně s příslušnými obecními úřady. Pro zařízení staveniště bude využita část plochy parkoviště na pozemku parc. č. 3719/1 v k.ú. Tábor, případně může být využit i pozemek ve vlastnictví investora parc. č. 523/26 v k.ú. Tábor. Prostory pro skladování a manipulaci s materiálem musí být v průběhu výstavby vždy označeny a odděleny od ostatního provozu. Během vykládky materiálu musí být v místech ohrožených manipulací s materiálem vyloučen provoz.

Manipulaci s materiálem může provádět pouze způsobilá a náležitě poučená osoba. Vázat materiál na zdvihací zařízení může pouze osoba, která k této činnosti byla náležitě a prokazatelně proškolená.

Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a případně osvětlit. U liniových staveb, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče. Provizorní oplocení v areálu cvičiště pro psy bude opatřeno plachtou.

Na stavbu je zpracované DIO, zhotovitel stavby si jej může přizpůsobit podle zvoleného postupu výstavby. Potom je potřeba jeho nové projednání s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR. Zhotovitel si zajistí vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) na základě kterého zajistí provedení příslušných dopravních opatření.

Staveniště a všechna pracoviště budou zabezpečena proti vstupu neoprávněných osob. Na vstupech budou osazeny informativní tabule s vyznačením piktogramů o zákazech, příkazech a výstražných upozorněních platných pro pohyb na staveništi. U vstupů do prostoru staveniště musí být umístěno bezpečnostní značení „Zákaz vstupu nepovolaným osobám.“

K objektům odděleným výkopem instaluje zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli a správci, můstky a lávky se zábradlím. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím, včetně zárazky pro slepeckou hůl na obou stranách.

V průběhu stavby nesmí docházet ke znečišťování vozovek, po ukončení prací v tělese silnice, před zrušením dopravních opatření, bude silnice uvedena do původního stavu.

Na viditelných místech bude vyvěšena informační tabule (tabulka) s kontakty na odpovědné osoby.

**Povinností zhotovitele, jemuž bude předáno staveniště jako celek, je zajistit, aby s pravidly tohoto plánu byly seznámeny všechny osoby, které se budou na zhotovení díla podílet. Toto seznámení pracovníky opravňuje ke vstupu na staveniště.**

**Přímým zhotovitelům provádějící drobné montážní a jiné pracovní činnosti bude plán zaslán elektronicky a prokazatelné seznámení s tímto plánem zajistí koordinátor přímých dodavatelů. Tento doklad po dokončení prací zašle elektronicky koordinátorovi BOZP.**

### **C.2.b Zajištění osvětlení staveniště a pracovišť**

Zásahy do elektrického vedení včetně osvětlení budou prováděny pouze pracovníky s příslušným oprávněním podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. Práce v noci se nepředpokládají. V případě, kdy bude mobilní oplocení zasahovat až do prostor ulice, musí být rohy oplocení výstražně označeny, popřípadě osvětleny oranžovým světlem. V případě, kdy nelze využít stávající osvětlení, např. při stavebních a montážních pracích, budou na pracovištích používána elektrická přenosná svítidla.

### **C.2.c Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození**

V rámci stávajících prostorových poměrů jsou respektována ochranná pásma podzemních inženýrských sítí (vedení el. energie, kanalizace, vodovody, plynovody, sdělovací kabely a jiné). Stavebními úpravami dojde ke styku s těmito zařízeními a vedením:

- kanalizace	Čevak a.s.
- vodovod	Čevak a.s.
- nadzemní vedení VN	E.GD s.r.o.
- STL plynovod	E.GD s.r.o.
- kabely veřejného osvětlení	Technické služby Tábor s.r.o.
- místní komunikace	město Tábor

Před zahájením stavebních prací bude znovu ověřeno výškové a polohové uložení těch stávajících kanalizačních stok, na které navazuje nové potrubí navrhovaných Propojů nebo navrhovaný objekt. Vzhledem k těsnému výškovému odstupu v křížení potrubí Propoje 5 DN 600 a potrubí odlehčovací stoky DN 1200 musí být dodrženy všechny navržené výšky odtoků a nátoků do objektů. V obou výše zmíněných případech v případě zjištěných odchylek od navrhovaných výšek či polohy bude kontaktován projektant, se kterým bude zjištěný problém řešen.

Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí. Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytyčení inž. sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení stroje je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmene stromů.

Zhotovitel stavby je povinen respektovat zákon o státní památkové péči. O zahájení výkopových prací bude minimálně tři týdny předem informována instituce oprávněná k provádění archeologického výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o archeologickém výzkumu projednán záchranný archeologický výzkum. Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým nálezům, budou veškeré práce okamžitě zastaveny a tato skutečnost neprodleně oznámena archeologickému pracovišti.

**Podzemní vedení el. energie:**

Ochranné pásmo vedení elektrizační soustavy a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky:

- **do 110 kV činí 1 m** po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy;
- **nad 110 kV činí 3 m** po obou stranách krajního kabelu;

Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy krajního kabelu musí být prováděny ručně, tato vzdálenost může být snížena na 0,5 m v případě provedení sondáže, dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů a změn.

**Telekomunikační vedení:**

Ochranné pásmo kabelových tras **1,5 m** na každou stranu.

**Plynovodní vedení:**

Ochranné pásmo je stanoveno na **2,0 m**.

Plynovody NTL, STL a přípojky v obcích – ochranné pásmo je stanoveno na **1,0 m**.

Ostatní plynovody (VTL, VVTL) je ochranné pásmo stanoveno **4,0 m**.

Pásmo se měří a vyznačuje na obě strany od půdorysu. V jeho prostoru není dovoleno stavět nadzemní a jiné překážky, těžít zeminu, případně jiný materiál a provádět ostatní práce, které by ohrožovaly provoz plynovodu a bránily přístupu při opravách.

**Vodovodní řády a kanalizace:**

Ochranné pásmo stanoveno **1,5 m**. U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm je **2,5 m**. V jeho prostoru není dovoleno stavět nadzemní a jiné překážky, těžít zeminu, případně jiný materiál a provádět ostatní práce, které by ohrožovaly provoz vodovodu a bránily přístupu při opravách.

**Komunikace:**

Dle zákona č. 13/1997 Sb. – zákon o pozemních komunikacích, činí ochranné pásmo mimo souvisle zastavené území:

- **100 m** od osy přilehlého jízdního pásu u dálnic, rychlostních silnic a komunikací
- **50 m** od osy vozovky u komunikací I. třídy
- **15 m** od osy vozovky u komunikací II. a III. třídy

Pokud není možno při stavební činnosti dodržet předepsané vzdálenosti v ochranném pásmu je nutno s vlastníkem, příp. provozovatelem vedení dohodnout vyvolaná bezpečnostní opatření, a to vypnutí proudu, přeložka vedení, kabeláž, omezení nebo vyloučení práce strojů a nákladních dopravních prostředků, závěsné zábrany.

**C.2.d Řešení opatření při výbuchu nebo požáru**

Staveniště musí být vybaveno potřebným počtem hasicích přístrojů, včetně lékárníčky, která bude dostupná pro všechny zaměstnance ve stavební buňce zhotovitele. Obsah lékárníčky schválí poskytovatel pracovně lékařských služeb. Za expirace zdravotnického materiálu zodpovídá hlavní zaměstnanec zhotovitele. Zhotovitel zajistí označení místa, kde jsou vyvěšena čísla tísňových linek. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci a organizují evakuaci zaměstnanců.

Na staveništi nebudou prováděny práce s výbušninami a trhavinami. V případě nálezů munice, jejích částí či jiných podezřelých předmětů je nutné zajistit:

- přerušování veškerých prací v lokalitě a zákaz jakékoliv manipulace s předměty,
- přivolání policie ČR na tel. číslo 158, HZS na tel. č. 150, v případě poranění osob ZZS tel. č. 155,
- dle možností uzavření lokality pro přístup nepovolaných osob do příjezdu policie.

Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí

ustanovení zákona o požární ochraně. Během prací musí být zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům a přístupnost požárních hydrantů. Dále musí být zachována průjezdnost komunikací. Požární bezpečnost na staveništi bude zajištěna především důsledným dodržováním zásad požární ochrany. Je nutné zajistit, aby bylo staveniště při jeho opuštění řádně zabezpečeno proti vzniku požáru, zejména aby byly zabezpečeny zdroje energií.

Po provádění požárně nebezpečných prací (např. svařování, používání otevřeného ohně apod.) musí být jasně určena osoba, která bude vykonávat požární dohled na pracovišti po dobu nejméně 8 hodin po jejich přerušení. Tato osoba bude jmenována v protokolu o povolení k činnostem se zvýšeným rizikem vzniku požáru, kde musí být mimo jiné vlastnoručně podepsána.

V celém prostoru staveniště platí přísný zákaz kouření. Staveniště, stavební buňky a sklady materiálu musí být vybaveny dostatečným počtem hasících přístrojů vhodného typu. Všichni zaměstnanci, kteří se na stavbě vyskytují musí být seznámeni s umístěním a s použitím hasících přístrojů.

Propan butanové lahve používané k provádění prací musí být zajištěny proti pádu či převrnutí a zároveň chráněny proti slunečnímu záření.

Základní povinnosti všech osob na staveništi:

- počínat si tak, aby nezavdala příčinu ke vzniku požáru, neohrozila život a zdraví osob a majetek,
- znát rozmístění hasebních prostředků na pracovišti, ovládat jejich použití a nepoužívat je k jiným účelům než k účelům PO,
- hlásit nadřízenému zaměstnanci zjištěné požární závady a zjevné porušování požárně bezpečnostních předpisů,
- dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.

#### **C.2.e Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjízdní elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení**

Potřebné energie, zdroje a služby pro zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby v rámci své přípravy stavby. Zajištění jednotlivých energií je předpokládáno takto:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| - přívod el. energie | Pro realizaci navržených SO bude zhotovitel používat mobilní elektrocentrály nebo připojení na stávající rozvodnou síť elektrické energie.                   |
| - telefonní přípojka | Zhotovitel bude používat mobilní telefonní přístroje.  |
| - odběr pitné vody   | Připojovací místa určí provozovatel vodovodu/kanalizace. Mezi provozovatelem a zhotovitelem stavby budou určeny podmínky pro úhradu spotřebované pitné vody. |
| - odkanalizování     | Pro zařízení staveniště zřídí zhotovitel vlastní sociální zařízení, případně zajistí mobilní sociální zařízení.  |
| - vytápění           | Pro zařízení staveniště je uvažováno vytápění elektrickou energií.   |

Stavba by neměla ovlivnit odtokové poměry v území. Po dokončení výstavby je důležité odstranění, případně přerušení odtokových drah způsobených pracovní drenáží.

Venkovní noční osvětlení je zajištěno stávající osvětlovací soustavou lamp. V případě, kdy toto osvětlení bude nedostačující, budou použita přenosná elektrická svítidla.

Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi.

Při provádění stavby se předpokládá mírný nárůst spotřeby vody, a to pro provozní účely (čištění komunikačních ploch) a pro hygienické účely (potřeby stavebních dělníků). Tato voda bude zajištěna zhotovitelem z místního vodovodu případně cisternami.

#### **C.2.f Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace**

Stavba se částečně nachází v záplavovém území Q100, proto je nutné při provádění prací dodržovat Povodňový plán viz příloha E.1.

V případě havárie nebo úrazu jsou všichni pracovníci povinni poskytnout nezbytnou pomoc a řídí se pokyny vedoucího zaměstnance, stavbyvedoucího nebo osoby řídící záchranné práce. V případě vzniku technologické havárie, toto ihned oznámí přímému nadřízenému, a řídí se následně jeho pokyny. V případě úrazu je každý pracovník povinen poskytnout zraněnému první pomoc. Lékárnička první pomoci je uložena v buňce hlavního stavbyvedoucího. Telefonní čísla rychlé lékařské pomoci, policie a hasičů pro danou oblast budou vyvěšena na dveřích buňky stavbyvedoucího.

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem.

Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. Pažení musí být použito i při menších hloubkách výkopu, v případě, kdy zemina nebude dostatečně soudržná a vstup zaměstnance do výkopu by představovat zvýšené riziko. V případě použití pažení je vstup osob do nezapaženého výkopu je přísně zakázán.

#### **C.2.g Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu**

Vzhledem k omezeným skladovacím prostorům bude přivezený materiál co nejdříve zpracován do stavby. Dovoz materiálu bude v souladu s požadavky harmonogramu prací. Pro zařízení staveniště bude využita část plochy parkoviště na pozemku parc. č. 3719/1 v k.ú. Tábor, případně může být využit i pozemek ve vlastnictví investora parc. č. 523/26 v k.ú. Tábor.

Jedná se o liniovou stavbu, celá stavba bude provedena postupně po úsecích, aby omezení provozu bylo minimalizováno. Pro vodorovný přesun materiálu bude využito strojních zařízení (traktorbagr, bagr apod.). Pro svislou dopravu materiálu bude využito přídatných zařízení na strojních zařízeních nebo strojních zařízeních s hydraulickou rukou. Těžká technika navážející materiál bude dbát pokynů pracovníků zhotovitele, aby svým provozem nijak neomezila či neohrozila jak zaměstnance zhotovitele, tak třetí osoby pohybující se v okolí staveniště. Zaměstnanci zhotovitele budou řídit dopravní situaci v případě návozu nebo odvozu materiálu tak, aby byly chráněny třetí osoby pohybující se kolem staveniště. Dále budou dle potřeby řídit také dopravní situaci.

#### **C.2.h Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody**

Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytyčení inženýrských sítí. V případě nejasností a pro určení krytí podzemních vedení je nutno provést kopané sondy. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. Vstup do nezapaženého výkopu je zakázán.

Výkopy budou prováděny převážně nad hladinou podzemní vody. Pokud by se podzemní voda vyskytla, na dno rýhy se provede drenážní vrstva ze šterkopísku tl. 50–150 mm a položí se flexibilní drenáž DN 100 a geotextilie. Čisté drenážní vody z výkopů je možné napojit čerpáním do stávající kanalizace.



Výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím (výška horní tyče zábradlí musí být min. 1,1 m), přičemž prostor mezi horní tyčí a zárazkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů.

Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně zárazky pro slepeckou hůl na obou stranách.

Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách.

Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků. Žebřík musí svým horním koncem přesahovat výstupní/nástupní plošinu min. o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů.

Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začíšťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.

### **C.2.i Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením**

Jedná se o podzemní liniovou stavbu bez možnosti přístupu osob. V případech, kdy budou prováděny zemní práce u vstupů do objektů, je zhotovitel povinen na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích zřídit přes výkopy přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně zárazky pro slepeckou hůl na obou stranách.

### **C.2.j Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění**

Betonářské práce nebudou probíhat. Opatření nejsou potřeba.

### **C.2.k Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí**

Zednické práce nebudou probíhat. Opatření nejsou potřeba.

**C.2.l Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace**

Montážní práce nebudou probíhat. Opatření nejsou potřeba.

**C.2.m Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor**

Bourací práce nebudou probíhat. Opatření nejsou potřeba.

**C.2.n Řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce**

Montáže stropů nebudou probíhat. Opatření nejsou potřeba.

**C.2.o Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany**

Výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím (výška horní tyče zábradlí musí být min. 1,1 m) Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sytkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů.

Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně zářezky pro slepeckou hůl na obou stranách.

Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách.

**C.2.p Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů**

Zhotovitel přistaví na staveništi WC chemická v rámci své přípravy stavby.

Materiál musí být vždy skladován v souladu s pokyny výrobce na určeném místě. Žádný materiál nesmí být skladován ve svislé poloze bez zajištění proti sesunutí nebo překlopení. Materiál smí být skladován nejbližší 2 m od volného okraje konstrukcí. Nebezpečný materiál se na stavbě nebude vyskytovat.

Na žebříku smí být prováděny pouze krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního náradí. Při výstupu a sestupu musí být zaměstnanec obrácen čelem k žebříku. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat), ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. Pata žebříku bude umístěna na pevném a bezpečném povrchu a zajištěna proti podklouznutí. Přesah žebříku nad dosaženou konstrukcí u výstupu musí být minimálně 1,1 m a žebřík musí být zajištěn proti samovolnému pohybu. Při výstupu ze žebříku musí být okolní prostor zajištěn proti pádu osob technickou konstrukcí dle NV 362/2005 Sb.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stroje použité na staveništi měly platné veškeré nutné revize, byly vybaveny všemi bezpečnostními prvky dle návody výrobce, a aby obsluha strojů vlastnila příslušná oprávnění k obsluze daného typu stroje a byla náležitě a prokazatelně proškolená k používání stroje.

V ohroženém prostoru stroje, se při chodu stroje nesmí zdržovat žádné fyzické osoby. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem.

Svářečské pracoviště, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nevlastní průkaz odborné kvalifikace svářeče (svářečský průkaz) obsahující všechny náležitosti dle právního předpisu. Přechodná svářečská pracoviště budou vybavena vhodnými hasicími přístroji a jinými hasebními prostředky podle zvláštních právních předpisů. V případě svařování na této stavbě se svařuje pouze na písemný příkaz a po provedení v něm nařízených doplňujících bezpečnostních opatření (příkazní list se vyplňuje každý den před zahájením svařování). Po skončení svařování vyžadujícího zvláštní požárně bezpečnostní opatření se v rámci požárního dohledu zkontroluje požární bezpečnost svářečského pracoviště i přilehlých prostorů a zajistí se požární dohled ve stanovených intervalech. Intervaly se stanoví se zřetelem na základní, případně specifické riziko svářečského pracoviště. Nejkratší doba požárního dohledu je 8 hodin.

Dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

#### **C.2.q Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků**

Koordinátor v součinnosti s hlavním zhotovitelem koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti. Všechny zainteresované subjekty musí být prokazatelně seznámeny s riziky vyplývající z pracovních činností a dotčeného prostředí, musí dojít k vzájemné písemné výměně těchto rizik a všechny osoby musí být prokazatelně proškoleny z BOZP a požární ochrany, a dále musí být vybaveny určenými OOPP. Konečný harmonogram prací zpracovává zhotovitel.

[illegible]

### Poznámky

\* Předpokládaná doba výstavby 57 týdnů. Konečné zpracování harmonogramu prací bude upraveno zhotovitelem stavby.

\* Termíny realizace STL plynovodu a kabelů NN, VN jsou navrženy předběžně. Zhotovitel bude s investory v kontaktu, v průběhu roku 2026 bude upřesněn termín realizace a časová náročnost výstavby.

\* Výstavba řadu V1 (km 0,000-km108) bude probíhat souběžně s výstavbou STL plynovodu a kabelů NN, VN.

\* Pokládka STL plynovodu (v místě křížení s odlehčovací stokou DN1200) bude provedena přednostně.

\* Pokládka kabelů NN, VN v úseku mezi SP2 a OK 1 bude realizována až po zasypání stavební jámy.

**Pracovní týden - stavba probíhá 7dní v týdnu**

Pracovní týden - stavba probíhá 5dní v týdnu

**C.2.r Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpise**

Tunelářské práce nebudou probíhat. Opatření nejsou potřeba.

**C.2.s Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací**

Výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím (výška horní tyče zábradlí musí být min. 1,1 m). Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů.

Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně zárážky pro slepeckou hůl na obou stranách.

Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přejech o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách.

### **C.2.t Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností**

V období provádění stavby lze očekávat určitý negativní vliv na životní prostředí v nejbližším okolí staveniště. Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních mechanismů.

**Ke snížení nepříznivých dopadů na obyvatele přilehlých nemovitostí zajistí Zhotovitel stavby při provádění následující:**

- podle okamžitých podmínek provádět kropení při pracích, u kterých dochází k víření prachu, při bouracích pracích, omezit skladování a deponování prašných materiálů na staveništi
- mechanické a další nečistoty z podvozků vozidel a stavebních mechanismů budou odstraňovány před vjezdem na veřejnou komunikaci,
- bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním stavby,
- zabezpečit odstavná stání pro stavební mechanismy a nákladní vozidla,
- bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem mimo pracovní činnosti,
- stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době,
- produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou,
- výkopová zemina bude pravidelně odvážena.

Maximální povolené hodnoty hluku ve stavební činnosti pro venkovní prostor jsou stanoveny legislativními předpisy. Stavební práce ve venkovním prostoru budou prováděny pouze v době od 7.00 do 21.00 hodin. Pro dodržení hladin hluku je nutné, aby stavební stroje (kompresory, nakladače, rýhovače atp.) byly používány pouze v normální pracovní době od 7 do 16 hod., mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech (překopy důležitých komunikací apod.).

V mimo pracovní době musí být všechny nestabilní konstrukce, stavební díly nedokončené montáže apod. zajištěny způsobem tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob. Veškeré nářadí, spojovací materiál, speciální příslušenství, jednoúčelové pomůcky apod. musí být umístěny ve střeženém prostoru a řádně uzamčeny.

### **C.2.u Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů**

Pro předmětnou stavbu nebyly stanoveny specifické požadavky. Opatření nejsou potřeba.

### **C.2.v Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu**

Chemické látky klasifikované jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 dle přímo použitelného předpisu Evropské unie nebudou na staveništi použity. V případě nutnosti využít tyto materiály, budou pracovníci v souladu s požadavky zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v platném znění poučeni o charakteru nebezpečných vlastnostech všech chemických látek na pracovišti používaných. Na pracovišti je dostupná čistá voda pro mytí potřísněných rukou, případně pro výplach očí a také je k dispozici lékárnička první pomoci. Pracovníci jsou povinni při manipulaci s CHLS používat OOPP pro ochranu zraku, dýchacích cest a ochranu těla a rukou.



---

Požívání alkoholu, drog a jiných omamných látek nebo vstup pod jejich vlivem je na staveništi přísně zakázán. Při zjištění, že některý pracovník na staveništi je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, bude okamžitě vyveden mimo stavbu a bude této osobě trvale zakázán vstup na staveniště. Jeho zaměstnavatel bude o této situaci informován. Následné sankce a protiopatření budou projednány na nejbližším KD stavby s generálním dodavatelem a investorem.

## IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ

### STAVEBNICTVÍ – HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA

Poranění elektrickým proudem	Zaměstnanci přicházející do styku s elektrickým zařízením, ohrožení kontaktem s jeho částmi pod napětím.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provést bezpečnostní školení všech zaměstnanců, aby splňovali kvalifikaci pracovníků podle zákona č. 250/2021 Sb., v platném znění</li> <li>Práce na elektrickém zařízení provádět jen s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.</li> <li>Údržbu nebo opravy elektrického zařízení provádět, až na nevyhnutelné výjimky, jen tehdy, je-li zařízení odpojeno od proudu.</li> <li>Při přerušení dodávky elektrického proudu ihned vypnout hlavní vypínač stroje.</li> <li>V předepsaných termínech a rozsahu provádět revize elektrického zařízení.</li> </ul>
Zakopnutí, uklouznutí, pád při chůzi	Všichni zaměstnanci vyskytující se na staveništi hlavní stavební výroby, ohrožení zakopnutím vlivem nepořádku, nerovností terénu, nedostatečného osvětlení, uklouznutím na kluzké podlahy apod.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Průběžně provádět kontrolu pořádku na pracovišti, zajistit odstranění zjištěných závad.</li> <li>Určit zaměstnance zodpovědné za úklid na pracovišti.</li> <li>Při práci používat předepsanou pracovní obuv.</li> <li>Odstranit jakékoliv komunikační překážky, o které lze zakopnout (poklopy, víka, kabely, hadice apod.)</li> <li>Zajistit dostatečné osvětlení pracoviště.</li> <li>Udržovat podlahy suché a čisté.</li> </ul>
Zachycení pohybujícími se částmi zařízení	Zaměstnanci hlavní stavební výroby obsluhující potřebná zařízení nebo pohybující se v jejich blízkosti, ohrožení zachycením jejich pohybujícími se částmi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čistění, mazání, seřizování, opravu pohybujících se částí zařízení neprovádět za jeho chodu.</li> <li>Zamezit zaměstnancům přístup k pohybujícím se nebezpečným částem zařízení.</li> </ul>
Pád břemene	Zaměstnanci hlavní stavební výroby, ohrožení pádem břemene v důsledku jeho nebezpečné manipulace, nadlimitní hmotnosti, nevhodného tvaru, nepoužitím vhodných pomůcek pro jeho uchopení, rozpadnutím břemene, zřícením skládky materiálu v důsledku jeho nesprávného odebírání, manipulace s materiálem v místech, z nichž hrozí jeho pád na ostatní zaměstnance, ukládání nástrojů, nářadí měřidel apod. na místa, která k tomu nejsou určena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provést školení zaměstnanců o bezpečném provádění ruční manipulace s břemeny, o používání příslušných OOPP a využívání pomocných zařízení.</li> <li>Dodržovat povolenou hmotnost břemene.</li> <li>Vybavit pracoviště vhodnými pracovními pomůckami,</li> <li>Zajistit možnost pevného uchopení břemene.</li> <li>Neodebírat ze stohu uložené prvky jejich vytahováním zespod nebo ze strany stohu.</li> <li>Zajistit volné okraje pracovišť ve výšce.</li> <li>Provést ochranu míst, v nichž hrozí pád břemene.</li> <li>Nástroje, nářadí, měřidla apod. odkládat pouze na určená místa.</li> <li>Nezdržovat se pod zdviženým břemenem.</li> </ul>
Naražení na překážku	Zaměstnanci pohybující se po komunikacích a pracovišti, ohrožení naražením na trvale nebo přechodně nevhodně umístěné překážky, naražením v místech náhlého zúžení či snížení komunikace, nedostatečným osvětlením.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udržovat trvale volné, nezastavěné komunikace.</li> <li>Dodržovat minimální šířku komunikace.</li> <li>Zajistit dostatečně široké a vysoké průchody a průjezdy.</li> <li>Trvalé překážky, zúžená a snížená místa označit bezpečnostním označením.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikace a pracoviště dostatečně osvětlit.</li> </ul>
Naražení na překážku	Zaměstnanci provádějící manipulaci s materiálem, ohrožení stísněným manipulačním prostorem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neukládat materiál do míst v nichž je s ním, pro nedostatek místa, obtížná manipulace.</li> </ul>
Pád z výšky	Zaměstnanci nacházející se ve výšce, ohrožení pádem z výšky v důsledku scházejícího ohrazení nebo zábradlí okraje pracoviště nebo komunikace nebo jejich nedostatečné únosnosti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajistit ohrazením nebo zábradlím okraje pracoviště nebo komunikace.</li> <li>• Vyměnit nedostatečně únosné prvky podlah.</li> </ul>
Pád z výšky	Zaměstnanci provádějící odebírání materiálu ze stohu, ohrožení pádem z něho.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro každý stoh stanovit a dodržovat jeho stohovací výšku.</li> <li>• Vytvářet stohy tak, aby byly stabilní.</li> <li>• Nevstupovat na stohy a nelézt po nich.</li> <li>• Neopírat žádné předměty o stohy.</li> <li>• Bezpečně zajistit nebo rozebrat stoh, jestliže hrozí jeho sesutí.</li> </ul>
Používání stroje pro práci, pro kterou není určen	Zaměstnanci obsluhující stroje a osoby pohybující se v jejich blízkosti, ohrožení nepředvídatelným zraněním v důsledku činnosti stroje při práci, pro kterou není určen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stroje používat výhradně pro práci pro kterou jsou určeny.</li> </ul>
Provozování porouchaného stroje	Zaměstnanci obsluhující stroje a osoby pohybující se v jejich blízkosti, ohrožení nepředvídatelným zraněním v důsledku jejich poruchy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud na stroji vznikne porucha, musí obsluha stroj ihned zastavit.</li> </ul>
Přetěžování stroje	Zaměstnanci obsluhující stroje a osoby pohybující se v jejich blízkosti, ohrožení nepředvídatelným zraněním v důsledku přetížení stroje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stroj nepřetěžovat nad stanovené technické parametry.</li> </ul>
Nefunkční ochranná zařízení	Zaměstnanci obsluhující stroje a osoby pohybující se v jejich blízkosti, ohrožení nepředvídatelným zraněním v důsledku nefunkčního ochranného zařízení stroje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajistit provádění předepsaných kontrol a revizí zařízení, zajistit odstranění zjištěných závad.</li> <li>• V žádném případě nevyřazovat ochranná zařízení stroje z provozu.</li> </ul>
Zneužití nepovolanou osobou	Zaměstnanci provádějící na stroji opravu či jiné podobné práce a osoby pohybující se v jeho blízkosti, ohrožení neočekávaným spuštěním stroje nepovolanou osobou.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Před opravou stroje provést taková opatření, která znemožní jeho spuštění nepovolanou osobou.</li> </ul>
Nepoužívání OOPP	Zaměstnanci pracující na stavbách a osoby vyskytující se v jejich blízkosti, ohrožení zraněním v důsledku nepoužívání přidělených OOPP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně – proti podpisu.</li> <li>• Seznámit zaměstnance s používáním přidělených OOPP.</li> <li>• Průběžně provádět kontrolu používání OOPP.</li> <li>• OOPP nesmí být znečištěny olejem, tukem nebo jinou zápalnou látkou.</li> </ul>

## IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ

### STAVEBNICTVÍ – ZEMNÍ PRÁCE

Nezajištění staveb proti zřícení	Všechny osoby nacházející se v okolí nezajištěných staveb, ohrožené zřícením staveb v důsledku nezabezpečení výkopových prací, prováděných v jejich okolí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zabezpečit provádění výkopových prací v okolí staveb tak, aby nehrozilo jejich zřícení.</li> </ul>
Nezajištění výkopů	Zaměstnanci provádějící výkopové práce a osoby nacházející se v jejich blízkosti, ohrožení pádem do výkopu, sesutím výkopu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podle potřeby provést zakrytí výkopů.</li> <li>• Okraje výkopů opatřit zábradlím.</li> <li>• Podle potřeby provést přechody či přejezdy přes výkopy.</li> <li>• Zajistit bezpečný sestup do výkopu a výstup z něj.</li> <li>• Při provádění výkopových prací se nezdržovat v ohroženém prostoru.</li> <li>• Při ručním provádění výkopových prací zajistit takové rozmístění pracovníků, aby se vzájemně neohrožovali.</li> <li>• Nepřipustit nedovolené zatěžování okrajů výkopu.</li> <li>• Při mechanickém zhutňování zeminy zajistit, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopu nebo staveb.</li> <li>• Stěny výkopu zajistit proti sesutí.</li> <li>• Nevstupovat do strojem vyhloubených výkopů se stěnami nezajištěnými proti sesutí.</li> <li>• Na odlehlých pracovištích neprovádět osamoceně výkopové práce ve větší hloubce než 1,3 m.</li> <li>• Dodržovat nejmenší šířku výkopů, 0,8 m, do kterých vstupují osoby.</li> <li>• Odstraňovat pažení stěn výkopu zásadně zespodu, při současném zasypávání odpaženého výkopu.</li> <li>• Hrozí-li při odstraňování pažení sesutí stěn výkopu, ponechat pažení ve výkopu.</li> </ul>
Sesutí svahu	Zaměstnanci provádějící zemní práce a osoby nacházející se v jejich blízkosti, ohrožení sesutím zeminy při podkopávání svahu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neprovádět podkopávání svahu.</li> </ul>
Havárie podzemních vedení	Zaměstnanci provádějící zemní práce a osoby nacházející se v jejich blízkosti, ohrožení havárií podzemních vedení v důsledku jejich narušení po obnažení vzniklém při výkopových pracích.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajistit jakákoliv podzemní obnažená vedení proti jejich nebezpečné deformaci.</li> </ul>

## IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ

### STAVEBNICTVÍ – ZEMNÍ STROJE

Zranění v důsledku neplnění povinností obsluhy	<p>Zaměstnanci provádějící obsluhu zemních strojů a zaměstnanci pracující v jejich blízkosti, ohrožení zraněním v důsledku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nedodržování ustanovení návodu k obsluze zařízení,</li> <li>- použití zařízení k jinému účelu, než pro které je určeno,</li> <li>- vytrhávání kolejí, kolejových polí pomocí zemního stroje, pokud to není přímo povoleno,</li> <li>- přetěžování zařízení nad stanovené parametry,</li> <li>- vzdálení se od zařízení, které je v chodu,</li> <li>- nezajištění zařízení proti zneužití jinou osobou,</li> <li>- odstraňování ochranného zařízení stroje,</li> <li>- práce se zařízením, které nemá funkční ochranné zařízení,</li> <li>- vyřazování bezpečnostního zařízení z funkce,</li> <li>- práce se zařízením, aniž by obsluha měla dostatečný přehled po pracovišti,</li> <li>- práce se zařízením, které svou činností nebo rozměry, ohrožuje okolní zařízení,</li> <li>- provozování zařízení se závadami, které bezprostředně ohrožují zdraví nebo život zaměstnanců,</li> <li>- používání poškozeného nářadí.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodržovat návod výrobce zařízení k jeho obsluze.</li> <li>• Před započítím práce provést ve stanoveném rozsahu bezpečnostní kontrolu stavu zařízení.</li> <li>• Používat zařízení pouze k účelu, pro který je určeno.</li> <li>• Nevtrhávat koleje, kolejové pole pomocí zemního stroje, pokud to není přímo povoleno.</li> <li>• Nepřetěžovat zařízení nad stanovené parametry.</li> <li>• Nevzdalovat se od zařízení, které je v chodu.</li> <li>• Při vzdálení se obsluhy od zařízení zajistit je proti zneužití nepovolanou osobou.</li> <li>• Neodstraňovat ochranné zařízení stroje.</li> <li>• Provozovat jen takové zařízení, které má všechna ochranná zařízení funkční.</li> <li>• Nevyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení.</li> <li>• Provozovat zařízení jen má-li obsluha dostatečný přehled po pracovišti.</li> <li>• Neprovozovat takové zařízení, které svou činností nebo rozměry ohrožuje okolní zařízení.</li> <li>• Neprovozovat zařízení se závadami, které bezprostředně ohrožují zdraví nebo život zaměstnanců.</li> <li>• Používat k práci nepoškozené nářadí.</li> </ul>
Zranění v důsledku neplnění povinností zaměstnanců provádějících údržbu a opravy	<p>Zaměstnanci provádějící obsluhu zemních strojů a zaměstnanci pracující v jejich blízkosti, ohrožení zraněním v důsledku neodborně provedené údržby nebo oprav zařízení.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajistit, aby pracovníci provádějící údržbu nebo opravy zařízení byli ke své činnosti odborně způsobilí</li> </ul>
Zranění v důsledku neplnění povinností zaměstnanců provádějících údržbu a opravy	<p>Zaměstnanci provádějící údržbu a opravy zařízení, ohrožení zraněním při práci s poškozeným nářadím.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Používat při práci nepoškozené nářadí.</li> </ul>
Zranění v důsledku neplnění povinností vedoucích pracovníků	<p>Zaměstnanci provádějící obsluhu zemních strojů ohrožení zraněním v důsledku špatného technického stavu zařízení způsobeného neodstraněním závad zjištěných při kontrolách a revizích, resp. neprováděním těchto kontrol a revizí vůbec.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajistit provádění předepsaných kontrol a revizí zařízení. Zjištěné závady odstranit.</li> </ul>
Vibrace a otřesy	<p>Zaměstnanci provádějící obsluhu zemních strojů a osoby nacházející se v objektech ohrožených vibracemi a otřesy způsobenými jejich provozem, ohrožení zraněním v důsledku možného zřícení nebo poškození objektů.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soustavně kontrolovat, zda při práci stroje nejsou vibracemi a otřesy ohroženy okolní objekty, zařízení. Zjištěné závady odstranit, v případě hrozícího poškození budov práci přerušit.</li> </ul>



Zřícení, pád stroje	Zaměstnanci provádějící obsluhu zemních strojů, ohrožení zraněním při zřícení, pádu, zemního stroje do výkopu v důsledku <ul style="list-style-type: none"> <li>- nedodržení bezpečné vzdálenosti stroje od výkopu, kraje svahu nebo pod.</li> <li>- nedodržení bezpečné techniky jízdy při práci na svahu, jízdě ze svahu,</li> <li>- nevybavení stroje ochrannou konstrukcí, chránicí obsluhu při jeho převrácení.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pracovat se strojem ve stanovené bezpečné vzdálenosti od okraje výkopu, svahu nebo pod.</li> <li>• Dodržovat stanovenou bezpečnou techniku jízdy při práci na svahu, při jízdě ze svahu.</li> <li>• Nepracovat se strojem, který není vybaven ochrannou konstrukcí chránicí obsluhu při jeho převrácení.</li> </ul>
Zasypání stroje	Zaměstnanci provádějící obsluhu zemních strojů, ohrožení zasypáním v důsledku <ul style="list-style-type: none"> <li>- nedodržení bezpečné vzdálenosti pro práci stroje pod stěnou, pod svahem,</li> <li>- pádu převíslé zeminy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pracovat se strojem pod stěnou, pod svahem, v bezpečné vzdálenosti od nich.</li> <li>• Včas odstraňovat vzniklé převisy zeminy.</li> </ul>
Srážka strojů	Zaměstnanci provádějící obsluhu zemních strojů, ohrožení zraněním při srážce strojů v důsledku nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi nimi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Při práci zachovávat mezi stroji bezpečnou vzdálenost.</li> </ul>
Havárie stroje	Zaměstnanci provádějící obsluhu zemních strojů, ohrožení zraněním při jejich havárii v důsledku <ul style="list-style-type: none"> <li>- uvedení stroje do chodu při špatném výhledu ze stroje,</li> <li>- nebezpečného hnutí zeminy před strojem v blízkosti výkopu nebo svahu,</li> <li>- neprovedení opatření k zabránění samovolného pohybu stroje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nemanipulovat se strojem ani s jeho pracovním zařízením při špatném výhledu ze stroje.</li> <li>• Pracovat tak, aby pracovní zařízení stroje, (např. radlice), nepřesahovalo při hnutí zeminy přes okraj výkopu nebo svahu.</li> <li>• Při přerušení nebo ukončení práce stroje provést opatření k zabránění jeho samovolného pohybu.</li> </ul>
Nedostatečná ochranná zařízení	Zaměstnanci provádějící obsluhu zemních strojů, ohrožení zraněním v důsledku nedostatečného ochranného zařízení. <ul style="list-style-type: none"> <li>- proti padajícimu, odlétajícimu materiálu, předmětům,</li> <li>- proti zachycení, vtažení, části těla pohybujícím se zařízením stroje,</li> <li>- proti popálení,</li> <li>- proti úniku nebezpečných látek,</li> <li>- proti zasažení vysokotlakou hydraulickou kapalinou,</li> <li>- k zabránění přístupu do nebezpečných prostor, k nebezpečným částem stroje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stroj vybavit ochranou obsluhy proti padajícimu, odlétajícimu materiálu, předmětům.</li> <li>• Stroj vybavit ochranou obsluhy proti zachycení, vtažení, těla pohybujícími se součástmi stroje.</li> <li>• Horké části zařízení stroje vybavit ochrannými tepelnými kryty.</li> <li>• Stroj vybavit ochranným zařízením proti účinkům nebezpečných látek při jejich úniku z trubek či hadic.</li> <li>• Stroj vybavit ochranou obsluhy proti zasažení vysokotlakou hydraulickou kapalinou.</li> <li>• Stroj vybavit ochranným zařízením k zabránění přístupu do nebezpečných prostorů, k nebezpečným částem stroje.</li> </ul>
Úder, zachycení části těla	Zaměstnanci provádějící čištění, mazání, seřizování, údržbu, opravy stroje za chodu, ohrožení zraněním úderem nebo zachycením části těla pohybujícími se částmi stroje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neprovádět čištění, mazání, seřizování, údržbu, opravy pohybujících se částí stroje za chodu.</li> </ul>
Úder, zachycení části těla	Zaměstnanci provádějící čištění lopaty zemního stroje při zapnutém motoru, ohrožení zraněním úderem nebo zachycením části těla při neočekávaném pohybu lopaty stroje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neprovádět čištění lopaty zemního stroje při zapnutém motoru stroje.</li> </ul>
Pád materiálu, břemene	Zaměstnanci nacházející se v blízkosti zemního stroje, ohrožení pádem materiálu nebo břemene z pracovního zařízení stroje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nezdržovat se v nebezpečném prostoru v němž hrozí pád materiálu nebo břemene z pracovního zařízení stroje.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přesvědčit se, zda při manipulaci s pracovním zařízením stroje prováděnou nad kabinou dopravního prostředku se v ní nikdo nezdržuje.</li> </ul>
Vstup do nebezpečného prostoru	Zaměstnanci nacházející se v blízkosti zemního stroje, ohrožení zraněním při zdržování se v jeho nebezpečném prostoru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nezdržovat se bezdůvodně v blízkosti zemních strojů.</li> </ul>
Zakopnutí, uklouznutí, pád při chůzi, sestupování, vystupování	Zaměstnanci provádějící obsluhu zemních strojů, ohrožení zraněním v důsledku <ul style="list-style-type: none"> <li>- nepořádku na pracovišti,</li> <li>- komunikačních překážek na pracovišti,</li> <li>- uklouznutí při nastupování, vystupování,</li> <li>- pohybu po znečištěném povrchu stroje,</li> <li>- nedostatečného osvětlení.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Určit zaměstnance zodpovědné za úklid na zařízení a pracovišti.</li> <li>• Odstranit z pracoviště komunikační překážky o které by bylo možno zakopnout.</li> <li>• Udržovat čistotu nášlapných ploch pro nástup a výstup a ploch pro pohyb na stroji.</li> <li>• Zajistit dostatečné osvětlení pracoviště.</li> </ul>
Nemoc z povolání	Zaměstnanci provádějící obsluhu zemních strojů, ohrožení bolesti zad, končetin, žaludku, neuropsychickými potížemi, jako důsledek pracovní činnosti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Věnovat zvýšenou pozornost výběru pracovníků, zvláště jejich zdravotnímu stavu, pečovat o provádění periodických zdravotních prohlídek zaměstnanců a vytvářet jim podmínky k dodržování pravidelného režimu práce a odpočinku.</li> </ul>
Nepoužívání OOPP	Zaměstnanci provádějící obsluhu zemních strojů, ohrožení zraněním v důsledku nepoužívání OOPP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně – proti podpisu.</li> <li>• Seznámit zaměstnance s používáním přidělených OOPP.</li> <li>• Průběžně provádět kontrolu používání OOPP.</li> <li>• OOPP nesmí být znečištěny olejem, tukem nebo jinou zápalnou látkou.</li> </ul>

## IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ

### STAVEBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÁ VE STAVEBNICTVÍ – PŘENOSNÉ RUČNÍ ŘEZACÍ STROJE SE SPALOVACÍM MOTOREM

Rotující řezací kotouč	Zaměstnanci obsluhující stroje jsou ohroženi v důsledku pořezání nebo uříznutí horních a dolních končetin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Řezaný kus musí mít dostatečnou hmotnost nebo musí být zajištěn proti posuvu.</li> <li>• Obsluha řezacího stroje nesmí mít končetiny v přímém směru rotujícího nástroje. Pohyb nástroje nesmí být proti tělu obsluhy.</li> <li>• Ve směru řezání nesmí být další osoby.</li> </ul>
Pohybující se převodové části	Zaměstnanci obsluhující stroje jsou ohroženi při navinutí horních končetin do převodových částí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlačná místa, veškeré převody, ozubená kola, řetězová kola a převodové řetězy musí být vždy zakrytovány.</li> <li>• Stroje musí být označeny bezpečnostními tabulkami a příkazy.</li> </ul>

Odhozené předměty od řezacího kotouče	Zaměstnanci obsluhující stroje jsou ohroženi v důsledku poranění vymrštěnými částmi řezacího kotouče.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ve směru rotujícího nástroje je zakázáno pohybovat se obsluze a dalším osobám.</li> <li>• Řezat je nutno proti pevným zástěnám, které zajistí, aby nedošlo k vymrštění řezaného kusu do volného prostoru.</li> </ul>
Prasklý řezací kotouč	Zaměstnanci obsluhující stroje jsou ohroženi v důsledku poranění vymrštěnými částmi řezacího kotouče	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Řezné kotouče může vyměňovat pouze určená osoba, která je vyškolená k této činnosti. Před započítím práce je obsluha zařízení povinná provést kontrolu řezného kotouče. S nástrojem, který neodpovídá bezpečnostním požadavkům (min průměr a síla kotouče), je zakázáno manipulovat.</li> </ul>
Porucha ovládacího systému motoru nebo ovládačů mající za následek neočekávané spuštění se zapojeným řezacím kotoučem, neočekávané zvýšení či překročení otáček	Zaměstnanci obsluhující stroje jsou ohroženi v důsledku stříhu, pořezání, uříznutí nebo navinutí horních končetin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pravidelná kontrola zařízení.</li> <li>• Je zakázáno pracovat se zařízením, které nesplňuje požadavky bezpečné obsluhy, všechny ovladače a sdělovače musí být funkční. Kontrola musí být provedena vždy před započítím práce. V případě poruchy je nutno zařízení nutno odstavit a zajistit opravu.</li> <li>• Manipulovat se zařízením je oprávněna pouze pověřená obsluha.</li> </ul>
Hluk motoru, převodového a řezacího systému včetně rezonance pevných částí stroje	Zaměstnanci obsluhující stroje jsou ohroženi hlukem. Může u nich dojít k poškození sluchu, hučení v uších, únavě, stresu, ztrátě stability nebo vědomí, fyziologickým poruchám. Následně může dojít k nehodám zaviněným narušením mluvené komunikace a vnímání zvukových signálů.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provést měření hluku na pracovišti, zpracovat kategorizaci prací.</li> <li>• U rizikových prací (kategorie 2R, 3, 4) používat vhodné OOPP pro ochranu sluchu (mušlové chrániče, zátkové chrániče sluchu).</li> <li>• Provádět pravidelnou údržbu a opravy stroje – dle pokynů výrobce, tzn. odstranit vzniklé zdroje hluku, např. při opotřebení součástí stroje.</li> <li>• Změna geometrie nožů, snížení řezné rychlosti, protihlukové zakrytování.</li> </ul>
Vibrace zejména od motoru, rukojeti	Zaměstnanci obsluhující stroje jsou ohroženi v důsledku vibrací – nepohodlí, neurologické, kostně-kloubní a vaskulární poruchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zařízení mohou obsluhovat pouze osoby zdravotně způsobilé v souladu s NV č. 272/2011 Sb. Zařazení práce do 3. kategorie dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.</li> <li>• Dodržovat bezpečnostní přestávky v práci.</li> <li>• Používat vhodné OOPP. Kontrola osob vedoucím pracovníkem.</li> </ul>
Nebezpečí způsobená materiálem: výfukové plyny motoru, emise prachu z procesu řezání.	Zaměstnanci obsluhující stroj a osoby pracující v blízkosti stroje jsou ohroženi v důsledku: <ul style="list-style-type: none"> <li>- inhalace škodlivých plynů a poranění kůže při kontaktu se škodlivými kapalinami,</li> <li>- inhalace škodlivého prachu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Používat určené látky, bezpečné pracovní postupy.</li> <li>• Používat vhodné OOPP pro ochranu dýchacích orgánů.</li> <li>• Instalovat a používat vhodné pomocné zařízení, např. pro monitorování a odsávání prachu.</li> </ul>
Ztráta stability stroje	Zaměstnanci a osoby pracující a pohybující se v blízkosti stroje mohou být ohroženi při pádu stroje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajistit, aby podlaha určená pro stroj byla rovná a suchá.</li> <li>• Zajistit stabilitu stroje.</li> <li>• Před prací zkontrolovat upevnění stroje.</li> </ul>

Neprovádění předepsaných kontrol a revizí	Zaměstnanci obsluhující stroje jsou ohroženi strojem v nebezpečném stavu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrickou instalaci a části elektrického zařízení průběžně kontrolovat, zajistit odstranění zjištěných závad.</li> <li>Zajistit včasné provádění revizí elektrické instalace a zařízení.</li> </ul>
Neprovádění včasných oprav	Zaměstnanci obsluhující stroje ohroženi nebezpečným stavem elektrické instalace	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zajistit včasné provádění oprav elektrické instalace a zařízení.</li> </ul>
Odborná způsobilost zaměstnanců	Zaměstnanci obsluhující stroj ohroženi zraněním v důsledku jejich odborné nezpůsobilosti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stroje smí obsluhovat jen písemně pověřeni zaměstnanci, starší 18-ti let, odborně a zdravotně způsobilí.</li> <li>Zajistit kvalitní zácvik zaměstnanců dříve, než se strojem začnou samostatně pracovat.</li> <li>Nepřipustit, aby zařízení obsluhoval, opravoval, kontroloval, revidoval zaměstnanec bez odpovídající kvalifikace.</li> <li>Seznámit zaměstnance s návody výrobců jednotlivých strojů.</li> </ul>
Nepoužívání OOPP	Zaměstnanci obsluhující stroje ohroženi zraněním z důvodu nepoužívání OOPP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zpracovat směrnici pro poskytování OOPP – seznam poskytovaných OOPP na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.</li> <li>Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně – proti podpisu.</li> <li>Seznámit zaměstnance se způsobem používání přidělených OOPP, s návodem výrobce.</li> <li>Při práci používat přidělené OOPP.</li> <li>Průběžně provádět kontrolu používání OOPP.</li> <li>OOPP udržovat v použitelném stavu.</li> </ul>
Zanedbání ergonomických zásad	Zaměstnanci obsluhující stroje jsou ohroženi při špatném umístění ovladačů, rukojetí apod.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rizika musí být eliminována konstrukcí stroje.</li> <li>Překontrolovat, případně upravit pracovní postupy.</li> <li>Zajistit dostatečné osvětlení na pracovišti.</li> </ul>
Kombinace nebezpečí	Zaměstnanci obsluhující stroje jsou ohroženi v důsledku špatného držení těla nebo nadměrné námahy v kombinaci s nevhodnou konstrukcí nebo umístěním ručních ovladačů, včetně nedostatečného zohlednění anatomie lidské ruky – paže, vztahující se ke konstrukci rukojeti, vyvážení stroje a použití ozubené opěrky. Horké části motoru (el. zkrat) v kombinaci s prosakováním palivové nádrže nebo rozlitém palivem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pravidelné opakovací školení k obsluze zařízení.</li> <li>Vytváření vhodného pracovního prostředí.</li> <li>Zákaz vyřazování bezpečnostních prvků z činnosti.</li> <li>Používání OOPP (antivibrační rukavice, respirátor proti prachu, obličejový štít, chrániče sluchu, pracovní oděv a obuv).</li> <li>Používání vhodných pracovních pomůcek (podpěry stojánky, pracovní stoly, svorky apod.).</li> </ul>
Zneužití nepovolanou osobou	Zaměstnanci provádějící na stroji opravu či jiné podobné práce a osoby pohybující se v jeho blízkosti, ohroženi neočekávaným spuštěním stroje nepovolanou osobou.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Před opravou stroje provést taková opatření, která znemožní spuštění stroje nepovolanou osobou.</li> <li>Možnost uzamčení hlavního vypínače stroje ve vypnuté poloze.</li> </ul>

Příloha č. 2 plánu BOZP

## PREZENČNÍ LISTINA

### Seznámení odpovědných zástupců zhotovitelů a všech dalších poddodavatelů s plánem BOZP, pověření stavbyvedoucího k zastupování na KD

„Rekonstrukce odlehčovací komory OK 27 a připojených stok“

Oprávněný zástupce zhotovitele (subjektu) svým \*Podpisem stvrzuje, že Plán BOZP převzal, seznámil se s jeho obsahem a zároveň plně souhlasí s jeho zněním. Zhotovitel se dále svým podpisem zavazuje, že s obsahem plánu prokazatelně a v dostatečném předstihu seznámí své zaměstnance na staveništi, prokazatelně jej předá svým případným dodavatelským subjektům, a jiným fyzickým osobám na staveništi, které pro tuto akci poplává.

Na základě společné dohody zhotovitel svým \*Podpisem pověřuje stavbyvedoucího zastupování při jednání na kontrolních dnech k dodržování plánu a BOZP. Stavbyvedoucí všechny informace a požadavky získané na kontrolním dni následně bez zbytečného odkladu přenechá na ostatní zhotovitele a poddodavatele.

Zadavatel stavby tímto Plánem zavazuje všechny zhotovitele k součinnosti s koordinátorem BOZP na staveništi. Zástupce zhotovitele se svým \*Podpisem zavazuje k výše zmíněné součinnosti a souhlasí.

Stavbyvedoucí nebo osoba pověřená odborným vedením stavby a zástupce zadavatele stavby svým \*Podpisem stvrzují, že jimi uvedené kontaktní informace uvedené v plánu jsou platné, zavazují se schránku elektronické pošty (e-mail) pravidelně a denně kontrolovat a přijímat všechny výstupy (pisemné záznamy), které se týkají této stavby. Stavbyvedoucí svým \*Podpisem dále plně souhlasí s pověřením k zastupování zhotovitelů na kontrolních dnech k dodržování plánu a BOZP.

Veškeré písemné výstupy budou považovány za doručené, převzaté a zpracované dnem jejich odeslání. Stavbyvedoucí veškeré záznamy neprodleně postoupí a přenesou na další odpovědné a dotčené osoby. V případě jakýchkoli změn personálních nebo komunikačních údajů, o tom dotčené osoby neprodleně informují koordinátora, zajistí nezbytná opatření nebo pověří jinou odpovědnou osobu.

Jméno a příjmení – stavbyvedoucí	Datum	*Podpis
Jméno a příjmení – zadavatel stavby	Datum	*Podpis

Název a sídlo zhotovitele			
Jméno a příjmení			
IČO		Datum převzetí	
Funkce		*Podpis	
Kontakt (tel., e-mail)			



Název a sídlo zhotovitele			
Jméno a příjmení			
IČO		Datum převzetí	
Funkce		*Podpis	
Kontakt (tel., e-mail)			

Název a sídlo zhotovitele			
Jméno a příjmení			
IČO		Datum převzetí	
Funkce		*Podpis	
Kontakt (tel., e-mail)			

Název a sídlo zhotovitele			
Jméno a příjmení			
IČO		Datum převzetí	
Funkce		*Podpis	
Kontakt (tel., e-mail)			

Název a sídlo zhotovitele			
Jméno a příjmení			
IČO		Datum převzetí	
Funkce		*Podpis	
Kontakt (tel., e-mail)			

## Příloha č. 3 plánu BOZP – Seznam vybraných legislativních předpisů

Označení předpisu	Název předpisu
<b>Zákon 458/2000 Sb.</b>	Energetický zákon
<b>Zákon 350/2011 Sb.</b>	O chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
<b>Zákon 309/2006 Sb.</b>	Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
<b>Zákon 262/2006 Sb.</b>	Zákoník práce
<b>Zákon 258/2000 Sb.</b>	O ochraně veřejného zdraví
<b>Zákon 251/2005 Sb.</b>	O inspekci práce
<b>Zákon 372/2011 Sb.</b>	O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
<b>Zákon 283/2021 Sb.</b>	Stavební zákon (nový)
<b>Zákon 250/2021 Sb.</b>	O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
<b>Zákon 133/1985 Sb.</b>	O požární ochraně
<b>Vyhláška 87/2000 Sb.</b>	Kterou se stanoví základní podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
<b>Nařízení vlády 194/2022 Sb.</b>	O požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
<b>Vyhláška 48/1982 Sb.</b>	Kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
<b>Vyhláška 246/2001 Sb.</b>	O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
<b>Vyhláška 23/2008 Sb.</b>	O technických podmínkách požární ochrany staveb
<b>Vyhláška 294/2015 Sb.</b>	Kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<b>Nařízení vlády 591/2006 Sb.</b>	O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi
<b>Nařízení vlády 390/2021 Sb.</b>	Kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
<b>Nařízení vlády 272/2011 Sb.</b>	O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
<b>Nařízení vlády 201/2010 Sb.</b>	Kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
<b>Nařízení vlády 378/2001 Sb.</b>	Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
<b>Nařízení vlády 362/2005 Sb.</b>	O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
<b>Nařízení vlády 361/2007 Sb.</b>	Kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci
<b>Nařízení vlády 375/2017 Sb.</b>	Kterým se stanoví vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
<b>Nařízení vlády 101/2005 Sb.</b>	O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
<b>ČSN EN 50110-1 ed. 3</b>	Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky
<b>ČSN 341090 ed. 2</b>	Elektrické instalace nízkého napětí – Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení
<b>ČSN 331600 ed. 2</b>	Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
<b>ČSN 331500</b>	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
<b>ČSN EN 131-1+A1</b>	Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

\* všechny legislativní předpisy a normy v platném znění. Seznam legislativy je zpracován na základě požadavků zákona č. 309/2006Sb, §16. Převzetím a podepsáním základního dokumentu plánu BOZP zadavatel stavby stvrzuje jeho převzetí.

Příloha č. 4 plánu BOZP

## PREZENČNÍ LISTINA

### Seznámení s Plánem BOZP na staveništi – pracovníci, návštěvy

„Rekonstrukce odlehčovací komory OK 27 a připojených stok“

Dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) mi byl předložen zpracovaný Plán BOZP pro staveniště.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se jako pracovník (návštěva) na staveništi prokazatelně seznámil s Plánem BOZP na staveništi a budu dodržovat pokyny a zásady v něm uvedené.

Jméno a příjmení	Společnost	Datum	Podpis

BOZP-PO s.r.o.

Kancelář: Brandýská 776, 250 90 Jirny

Sídlo: Lhotská 2203, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

www.bozp-po.cz tel.: 777 351 899 e-mail: info@bozp-po.cz

Příloha č. 4 plánu BOZP

## PREZENČNÍ LISTINA

### Seznámení s Plánem BOZP na staveništi – pracovníci, návštěvy

„Rekonstrukce odlehčovací komory OK 27 a připojených stok“

Dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) mi byl předložen zpracovaný Plán BOZP pro staveniště.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se jako pracovník (návštěva) na staveništi prokazatelně seznámil s Plánem BOZP na staveništi a budu dodržovat pokyny a zásady v něm uvedené.

Jméno a příjmení	Společnost	Datum	Podpis

BOZP-PO s.r.o.

Kancelář: Brandýská 776, 250 90 Jirny

Sídlo: Lhotská 2203, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

www.bozp-po.cz tel.: 777 351 899 e-mail: info@bozp-po.cz